„Elegancja nie polega na byciu zauważonym,
chodzi o bycie zapamiętanym".

Giorgio Armani

Piękno

stali

OTIF

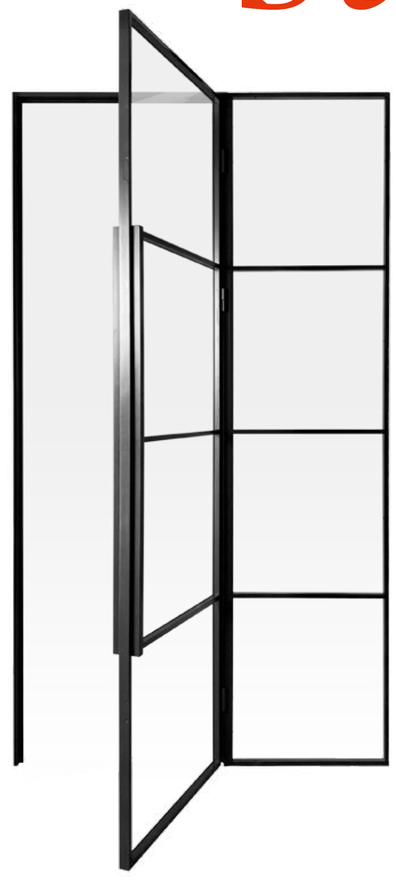

Piękno

światła







OTIF to połączenie wyrafinowanego designu z nowoczesną technologią. Drzwi i ścianki wykonane ze stali i szkła, wprowadzają do wnętrz naturalne światło i wrażenie przestronności.

Piękno
szkła

Szkło to coś więcej niż materiał - to inspiracja. Konstrukcje OTIF łączą ponadczasową elegancję z nowoczesną funkcjonalnością, tworząc jasne i otwarte przestrzenie. Specyfika szkła pozwala na swobodny przepływ światła, dając poczucie lekkości. Przezroczyste, matowe lub teksturowane - nasze projekty podkreślają naturalne piękno szkła i tworzą niepowtarzalną atmosferę.









Piękno

stali







Stal to siła, wytrzymałość i wszechstronność zastosowań. Przejrzysta struktura, minimalistyczne formy i industrialny charakter sprawiają, że doskonale komponuje się z różnymi typami przestrzeni - od użytkowych po mieszkalne. Dostępność pełnej kastomizacji konstrukcji powoduje, że realizacja ambitnych projektów jest w zasięgu reki.

OTIS

Drzwi zawiasowe 24

Drzwi PIVOT 26

Drzwi przesuwne STANDARD 28

Drzwi przesuwne LOFT 30

Panele stałe / doświetla / FIX 32

Drzwi harmonijkowe 34

Rozwiązania biurowe 40

Warianty i kombinacje 42

Układy szprosów 44

Kolory ramy 46

Rodzaje szkła 48

Pochwyty i klamki 50

Dane techniczne 52





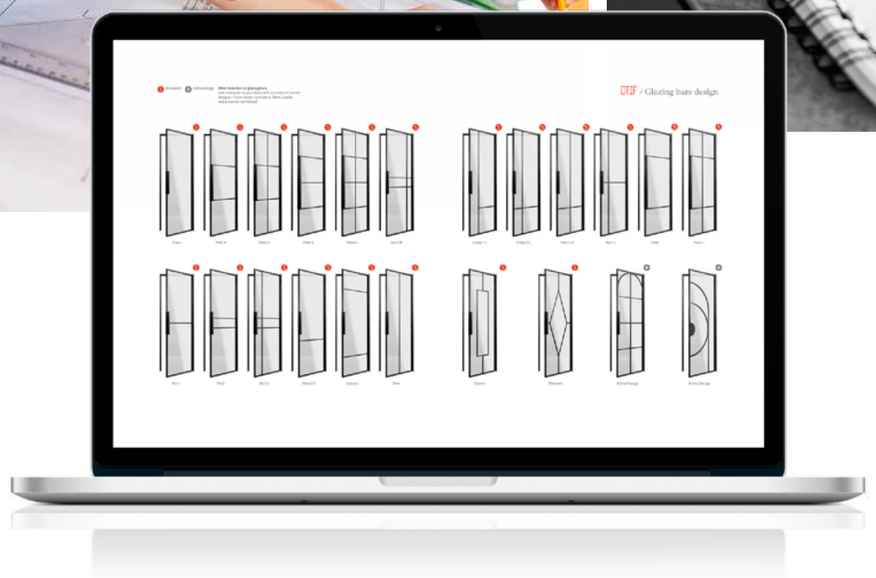

OTIF

Tradycyjne rzemiosło w nowoczesnej interpretacji

OTIF łączy wartości tradycyjnego rzemiosła z duchem współczesności. Dzięki precyzji w każdym detalu oraz innowacyjnym rozwiązaniom, tworzymy produkty, które łączą klasyczną estetykę z nowoczesną funkcjonalnością. Nasz zespół projektantów, specjalistów i doradców z pasją realizuje Twoje pomysły, przekształcając je w wyjątkowe dzieła. Elegancja, niezawodna jakość i zaufanie- to fundamenty, na których budujemy naszą markę.

POMYSŁ

Korzystaj codziennie i czerp radość z funkcjonalnych jak i designerskich drzwi i ścianek OTIF.

SHOWROOM

Profesjonalny partner OTIF zaprezentuje Ci ekspozycję naszych rozwiązań i dopracuje z Tobą każdy detal wymarzonych drzwi oraz ścianek.

RYSUNEK

Zespół projektantów OTIF przygotuje dla Ciebie szczegółowy rysunek konstrukcji – to kolejny krok w kierunku realizacji Twojego pomysłu.

PRODUKCJA

Etap produkcji to moment, w którym projekt staje się rzeczywistością. Twoje drzwi zostaną wykonane z najwyższą starannością i dbałością o każdy detal zgodnie z oczekiwaniami.

DOSTAWA

Konstrukcja zostanie dostarczona do showroomu, w którym została zamówiona.

MONTAŻ

Doświadczona ekipa partnera OTIF przeprowadzi montaż Twojego produktu.

SATYSFAKCJA

Korzystaj codziennie i czerp radość zarówno z funkcjonalnych jak i designerskich drzwi i ścianek OTIF.

400 km
profili stalowych

15 000 kg
szkła

7 500
projektów rocznie

Siła
firmy

OTIF



Kompetencje OTIF – partnera w całej Europie
OTIF to synonim najwyższej jakości i niezrównanej wydajności.
Każdego roku produkujemy ponad 400 km profili stalowych, realizujemy ponad 7500 projektów, a nasze rozwiązania obejmują 15000 kg szkła dostosowanego do indywidualnych potrzeb klientów. Jako lider w branży, nieustannie wyznaczamy nowe standardy, a nasze innowacyjne produkty oraz dążenie do perfekcji sprawiają, że OTIF jest zaufanym partnerem dla firm w całej Europie.

Zainspiruj się

Prestige 2.0

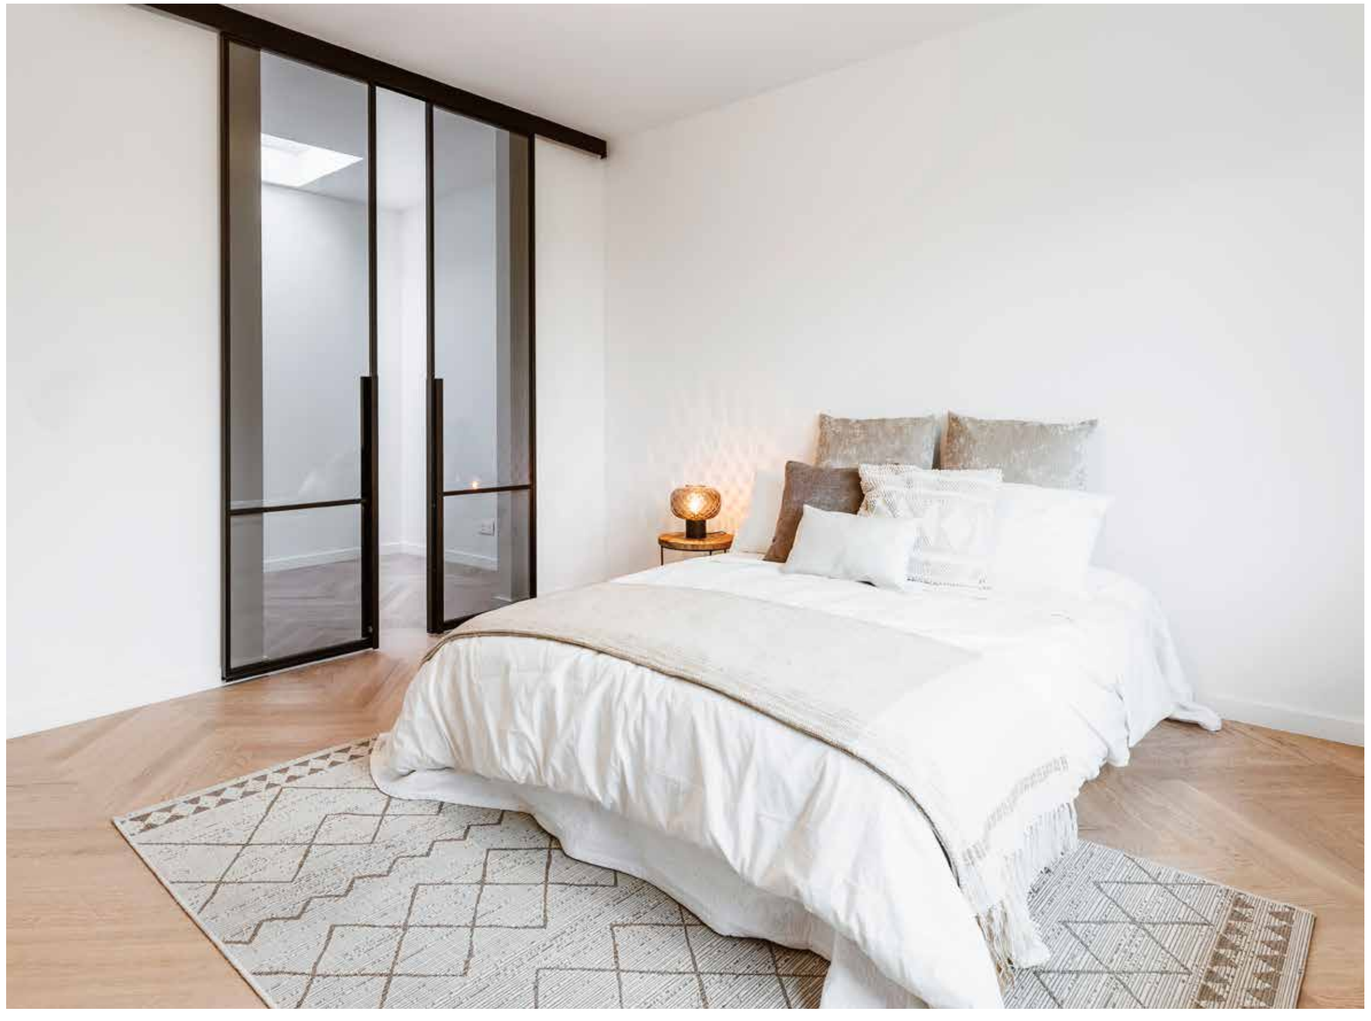





OTIF

Nasze drzwi to doskonały wybór dla nowoczesnych, minimalistycznych i eleganckich wnętrz. Linia Prestige 2.0 łączy ponadczasowy design z industrialnym charakterem, pozwalając naturalnemu światłu wypełnić każdą przestrzeń. Przeglądaj nasze projekty i odkryj inspiracje, które podkreślają unikalny charakter Twojego wnętrza.



















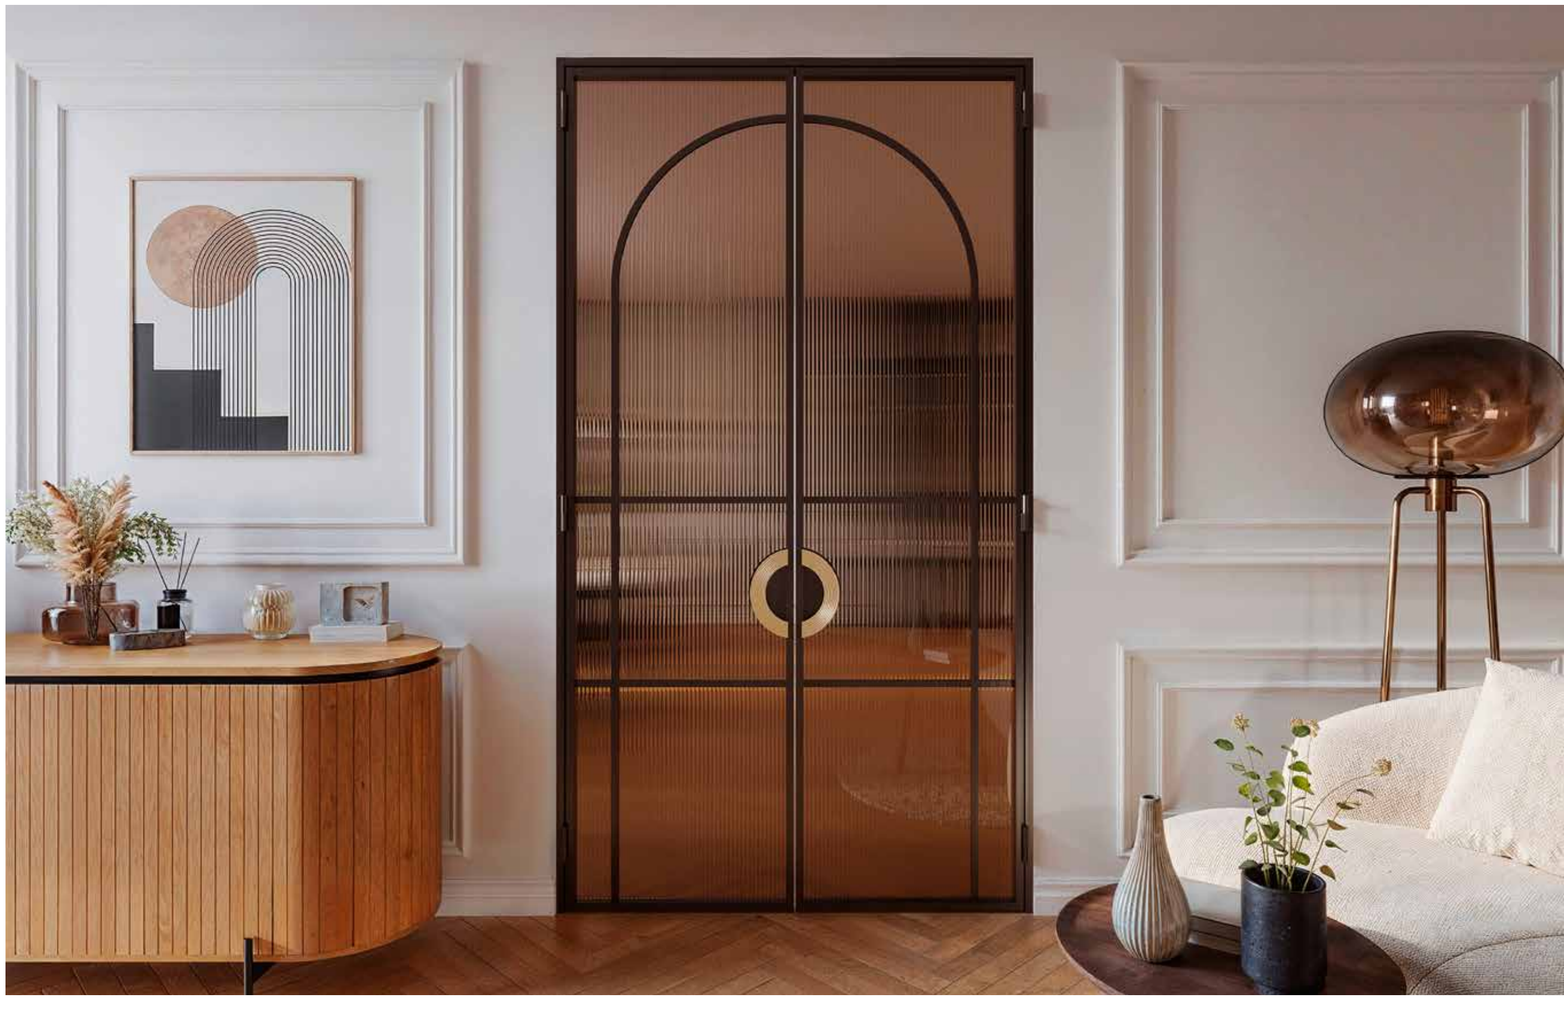











drzwi zawiasowe

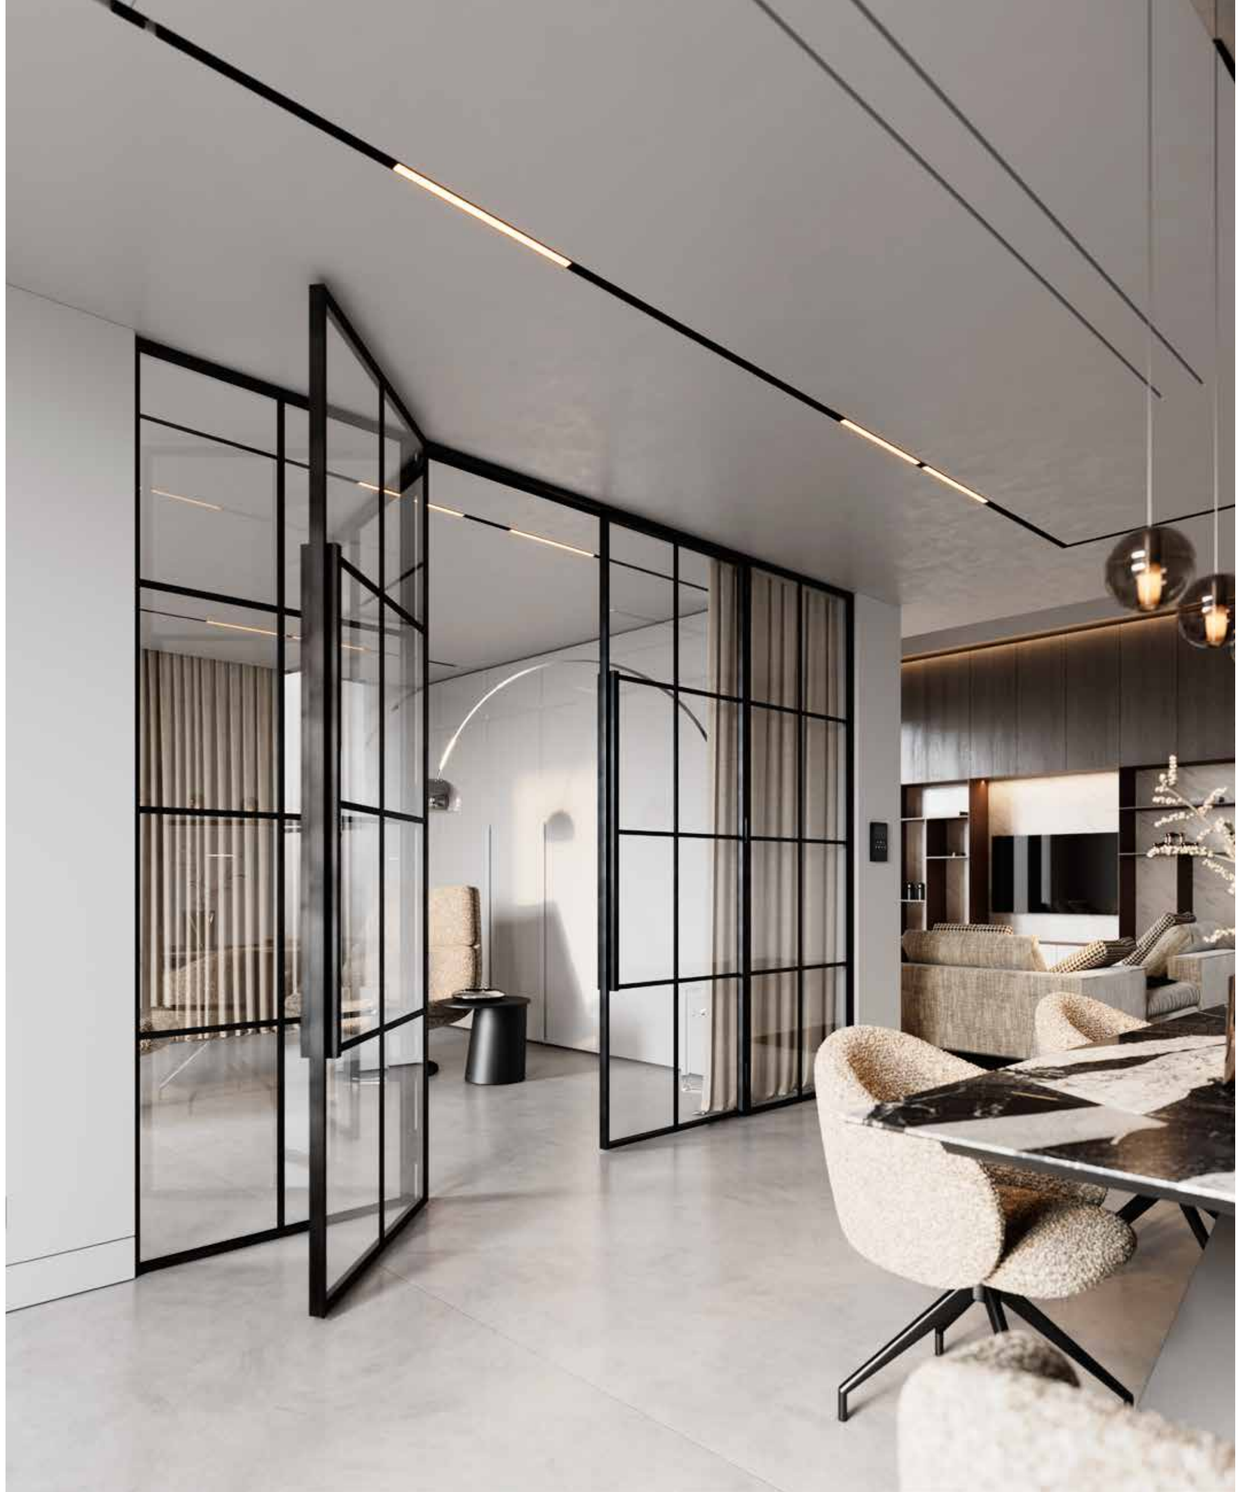

PRESTIGE 2.0
Nowy profil 2.0 dający więcej możliwości - w tym odwrócenie profilu.

STYK MAGNETYCZNY
Ukryty dyskretnie styk magnetyczny zapewnia ciche i płynne otwieranie i zamykanie. Drzwi są również dostępne z klamką z zamkiem.

KLAMKA LUB POCHWYT
Możliwość wyboru pomiędzy klasycznym zamknięciem, a nowoczesnym stalowym pochwytem.

USZCZELKA
Uszczelka zapewnia optymalną izolację i szczelność konstrukcji. Uszczelka zawsze w kolorze czarnym.

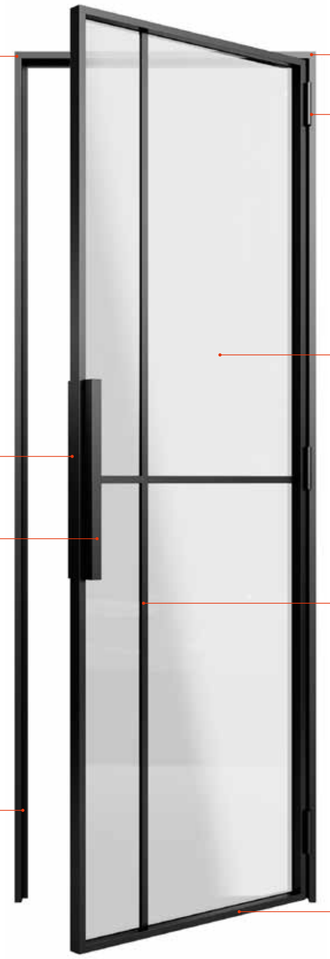

POŁĄCZENIA SPAWANE I SZLIFOWANE
Mocna i bezszwowa konstrukcja z precyzyjnymi spawami.

ZAWIASY STALOWE SPAWANE
Solidne zawiasy z możliwością regulacji.

SZKŁO BEZPIECZNE
Bezpieczne szkło laminowane (VSG) lub hartowane (ESG).

SZPROSY
Wiedeńskie lub konstrukcyjne dostępne w standardowym układzie lub z możliwością zaprojektowania własnego designu.

PRÓG OPADAJĄCY
Automatyczne uszczelnienie opadające dla lepszej izolacji akustycznej (opcjonalnie).



Drzwi zawiasowe

- Dostępne jedno lub dwuskrzydłowe.
- Drzwi łączą się z doświetlami i naświetlami.
- Ościeżnica blokowa.
- Skrzydła otwierają się do 180˚.
- Łatwy montaż.
- Doskonała izolacja akustyczna i termiczna.

drzwi pivot



PRESTIGE 2.0
Nowy profil 2.0 dający więcej możliwości - w tym odwrócenie profilu.

SZKŁO BEZPIECZNE
Bezpieczne szkło laminowane (VSG) lub hartowane (ESG).

STALOWY POCHWYT
Dostępny stalowy pochwyt w różnych wzorach i rozmiarach.

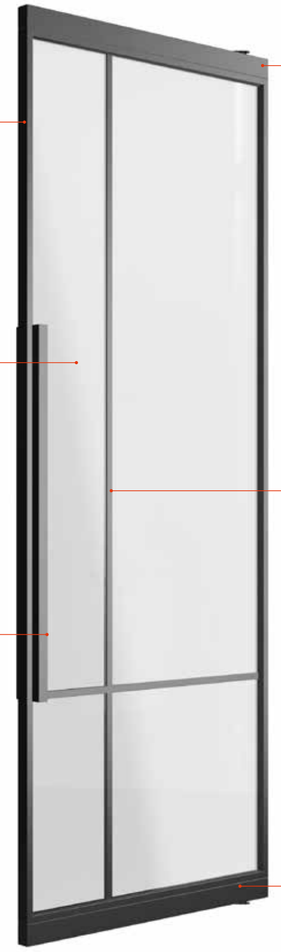

POŁĄCZENIA SPAWANE I SZLIFOWANE
Mocna i bezszwowa konstrukcja z precyzyjnymi spawami.

SZPROSY
Wiedeńskie lub konstrukcyjne dostępne w standardowym układzie lub z możliwością zaprojektowania własnego designu.

WBUDOWANY ZAWIAS OBROTOWY
Dyskretnie zintegrowany z drzwiami dla minimalistycznego wyglądu.



Drzwi PIVOT
- Drzwi otwierają się na obie strony otworu montażowego.
- Drzwi bez ościeżnicy.
- Możliwość regulacji spowolnienia domykania skrzydła.
- Kąt otwarcia drzwi: ±150°.
- Pozycja zatrzymania ±90°.
- Dostępne jedno lub dwuskrzydłowe.
- Możliwość połączenia z naświetlami i doświetlami.
- Górny i dolny profil ramy drzwi jest wyższy niż w drzwiach rozwiernych.

system przesuwny





SZKŁO BEZPIECZNE
Bezpieczne szkło laminowane (VSG) hartowane (ESG).

PRESTIGE 2.0
Nowy profil 2.0 dający więcej możliwości - w tym odwrócenie profilu.

SZPROSY
Wiedeńskie lub konstrukcyjne dostępne w standardowym układzie lub z możliwością zaprojektowania własnego designu.

PROWADNICA DRZWI PRZESUWNYCH Z SYSTEMEM CICHEGO DOMYKANIA
Możliwość montażu na ścianie lub suficie. Zintegrowany mechanizm zamykania gwarantuje płynny i cichy domyk, zapewniając wysoki komfort użytkowania.

STALOWY POCHWYT
Dostępny stalowy pochwyt w różnych wzorach i rozmiarach.

POŁĄCZENIA SPAWANE I SZLIFOWANE
Mocna i bezszwowa konstrukcja z precyzyjnie wykonanymi spawami.



Drzwi przesuwne STANDARD
- Skrzydła wyposażone są w spowalniacz domyku.
- Montaż:
  a) do ściany,
  b) do sufitu/ nadproża.
- Możliwe połączenia z doświetlem i naświetlem.

system przesuwny



SZYNA I KOŁA
Malowane pod kolor konstrukcji

PRESTIGE 2.0
Nowy profil 2.0 dający więcej możliwości - w tym odwrócenie profilu.

STALOWY POCHWYT
Dostępny stalowy pochwyt w różnych wzorach i rozmiarach.

SZPROSY
Wiedeńskie lub konstrukcyjne dostępne w standardowym układzie lub z możliwością zaprojektowania własnego designu.

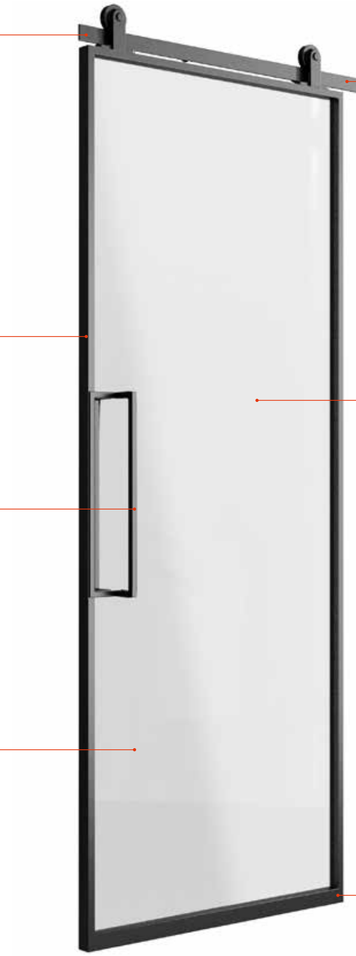

SZYNA ŚLIZGOWA W STYLU INDUSTRIALNYM
Tradycyjna konstrukcja z system cichego zamykania.

SZKŁO BEZPIECZNE
Bezpieczne szkło laminowane (VSG) hartowane (ESG).

POŁĄCZENIA SPAWANE I SZLIFOWANE
Mocna i bezszwowa konstrukcja z precyzyjnie wykonanymi spawami.



Drzwi przesuwne - LOFT
- Tylko do montażu na ścianie.
- Skrzydła wyposażone są w spowalniacz domyku.
- Opcja regulacji położenia domykacza w szynie - możliwe dowolne ustawienie na całej długości.
- Do zestawienia z naświetlem i doświetlem.
- Dostępne jedno lub dwuskrzydłowe.

fix



PRESTIGE 2.0
Nowy profil 2.0 dający więcej możliwości - w tym odwrócenie profilu.

SZKŁO BEZPIECZNE
Bezpieczne szkło laminowane (VSG) hartowane (ESG).

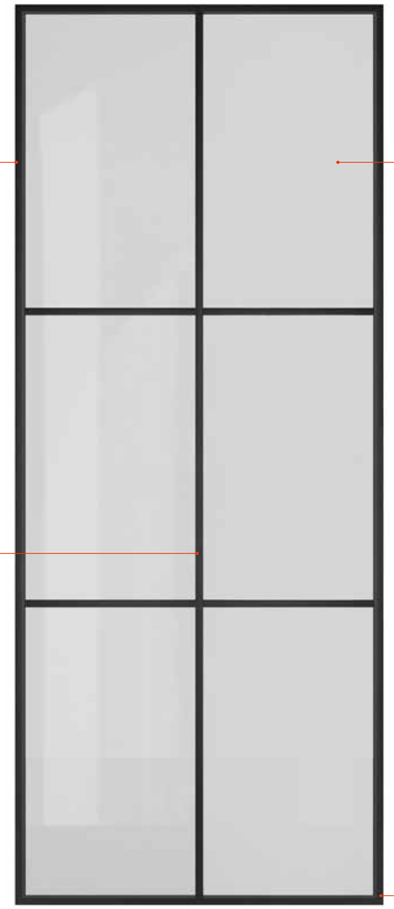

SZPROSY
Wiedeńskie lub konstrukcyjne dostępne w standardowym układzie lub z możliwością zaprojektowania własnego designu.

POŁĄCZENIA SPAWANE I SZLIFOWANE
Mocna i bezszwowa konstrukcja z precyzyjnie wykonanymi spawami.

Element stały FIX
- Możliwość zestawienia dwóch lub więcej fixów.
- Możliwość zestawienia fixów z drzwiami zawiasowymi, pivotowymi lub przesuwnymi.

drzwi harmonijkowe



PRESTIGE 2.0
Nowy profil 2.0 dający więcej możliwości – w tym odwrócenie profilu.

SZKŁO BEZPIECZNE
Bezpieczne szkło laminowane (VSG) hartowane (ESG).

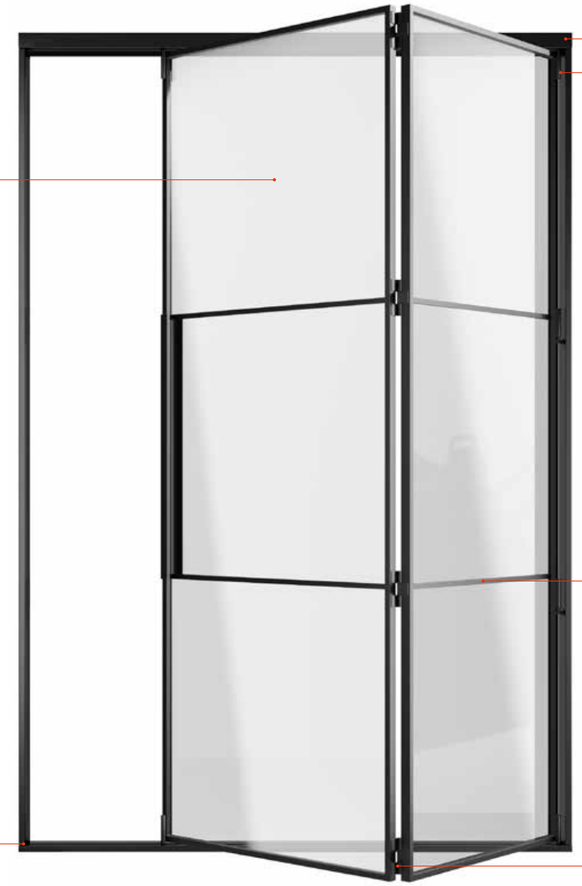

POŁĄCZENIA SPAWANE I SZLIFOWANE
Mocna i bezszwowa konstrukcja z precyzyjnie wykonanymi spawami.

ZAWIAS NAWIERZCHNIOWY
Solidne zawiasy z możliwością regulacji.

SZPROSY
Wiedeńskie lub konstrukcyjne dostępne w standardowym układzie lub z możliwością zaprojektowania własnego designu.

PROWADNICA
Dostępna szyna podłogowa w 3 różnych wariantach montażu
- szyna z profilami montowana na podłodze
- szyna z profilami montowana w podłodze
- sama szyna montowana w podłodze

RYGIEL
mechanizm zapewniający skuteczną blokadę, utrzymujący drzwi w pozycji zamkniętej.



Drzwi harmonijkowe / łamane
- Elementy poruszają się za pomocą wózków w górnej części konstrukcji.
- Dolna szyna prowadząca (podłogowa) zapewnia dodatkowo stabilność konstrukcji. Dostępna w trzech opcjach montażowych.
- Indywidualny system blokowania.
- Możliwość tworzenia konfiguracji wieloelementowych.

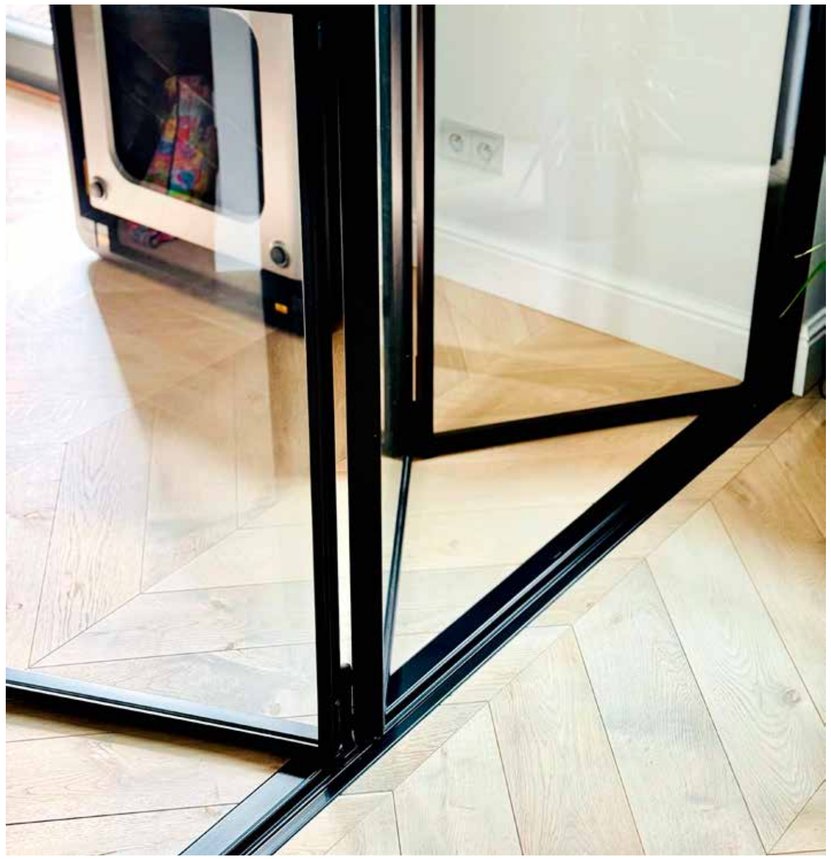

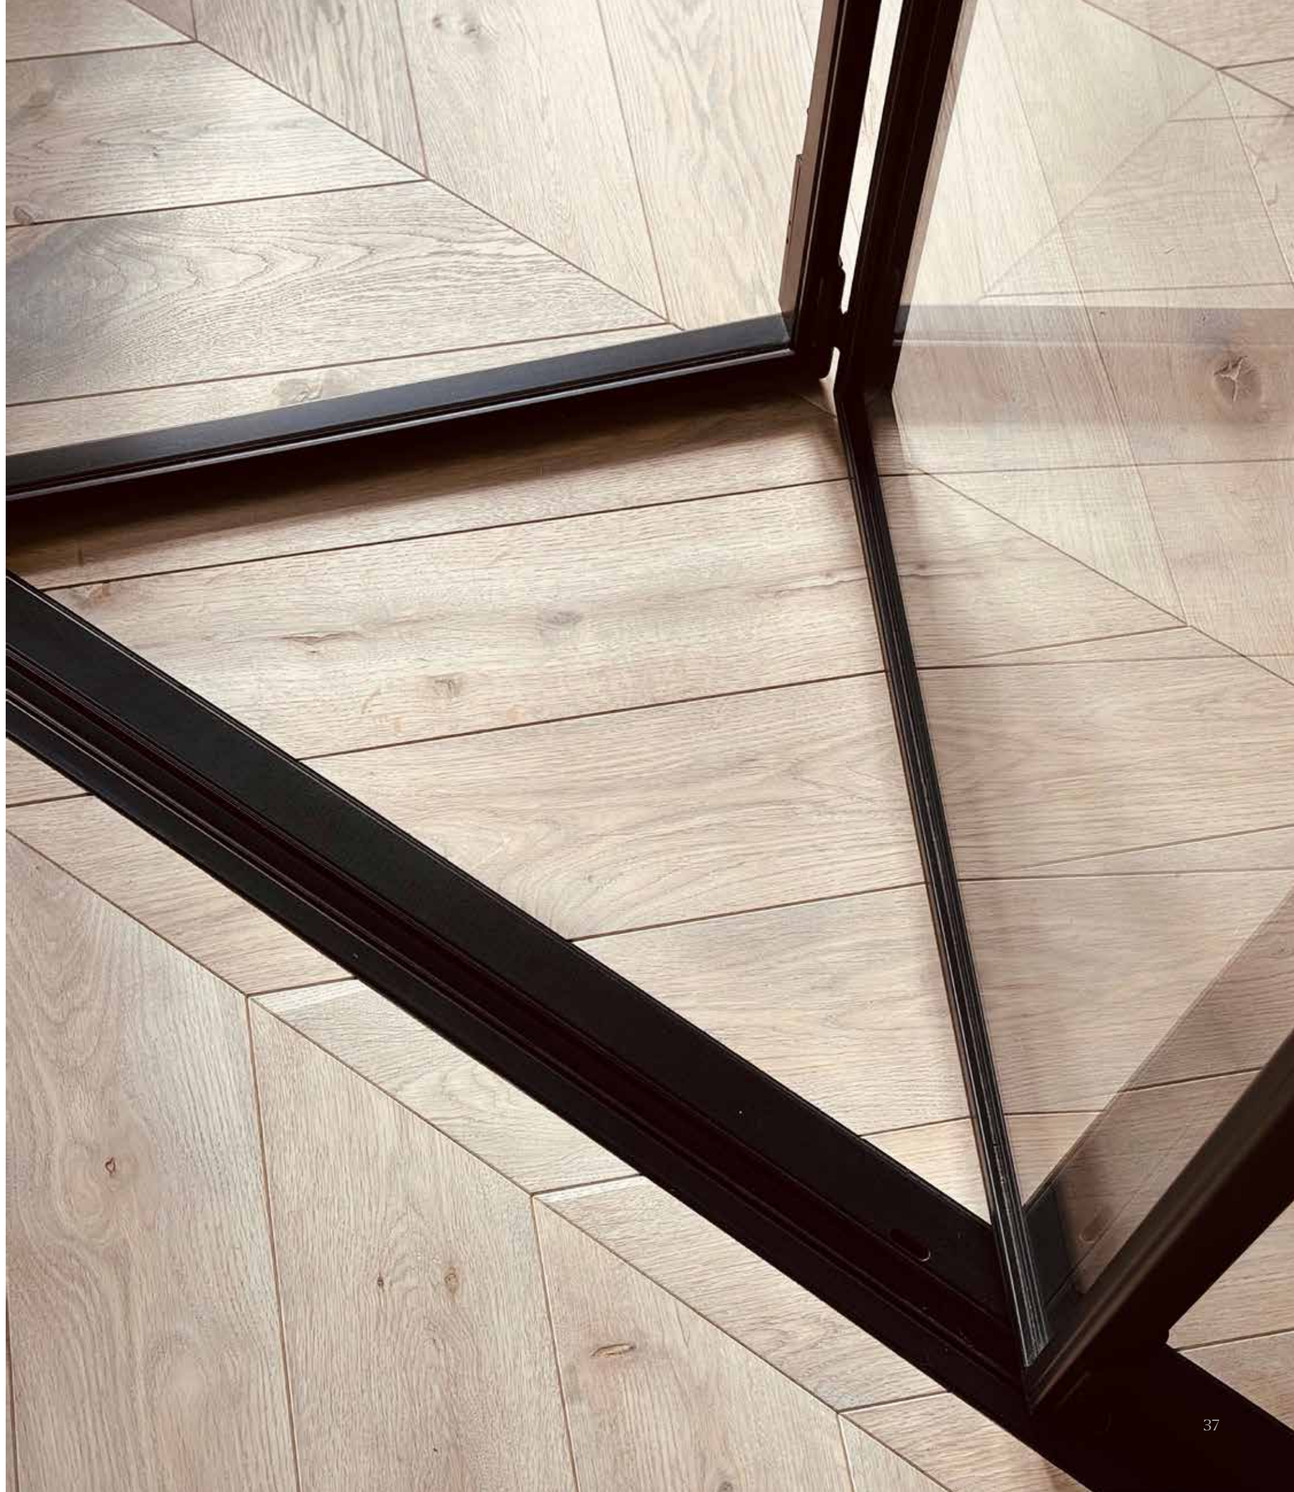











Piękno

przestrzeni biurowych



Stylowe przeszklenia Prestige
Minimalistyczne konstrukcje OTIF ze szkła i stali łączą trwałość, optymalne doświetlenie oraz unikalne wzornictwo, dopasowane do Twoich potrzeb, wspierające ergonomię oraz komfort pracy. Zainspiruj się.







Warianty

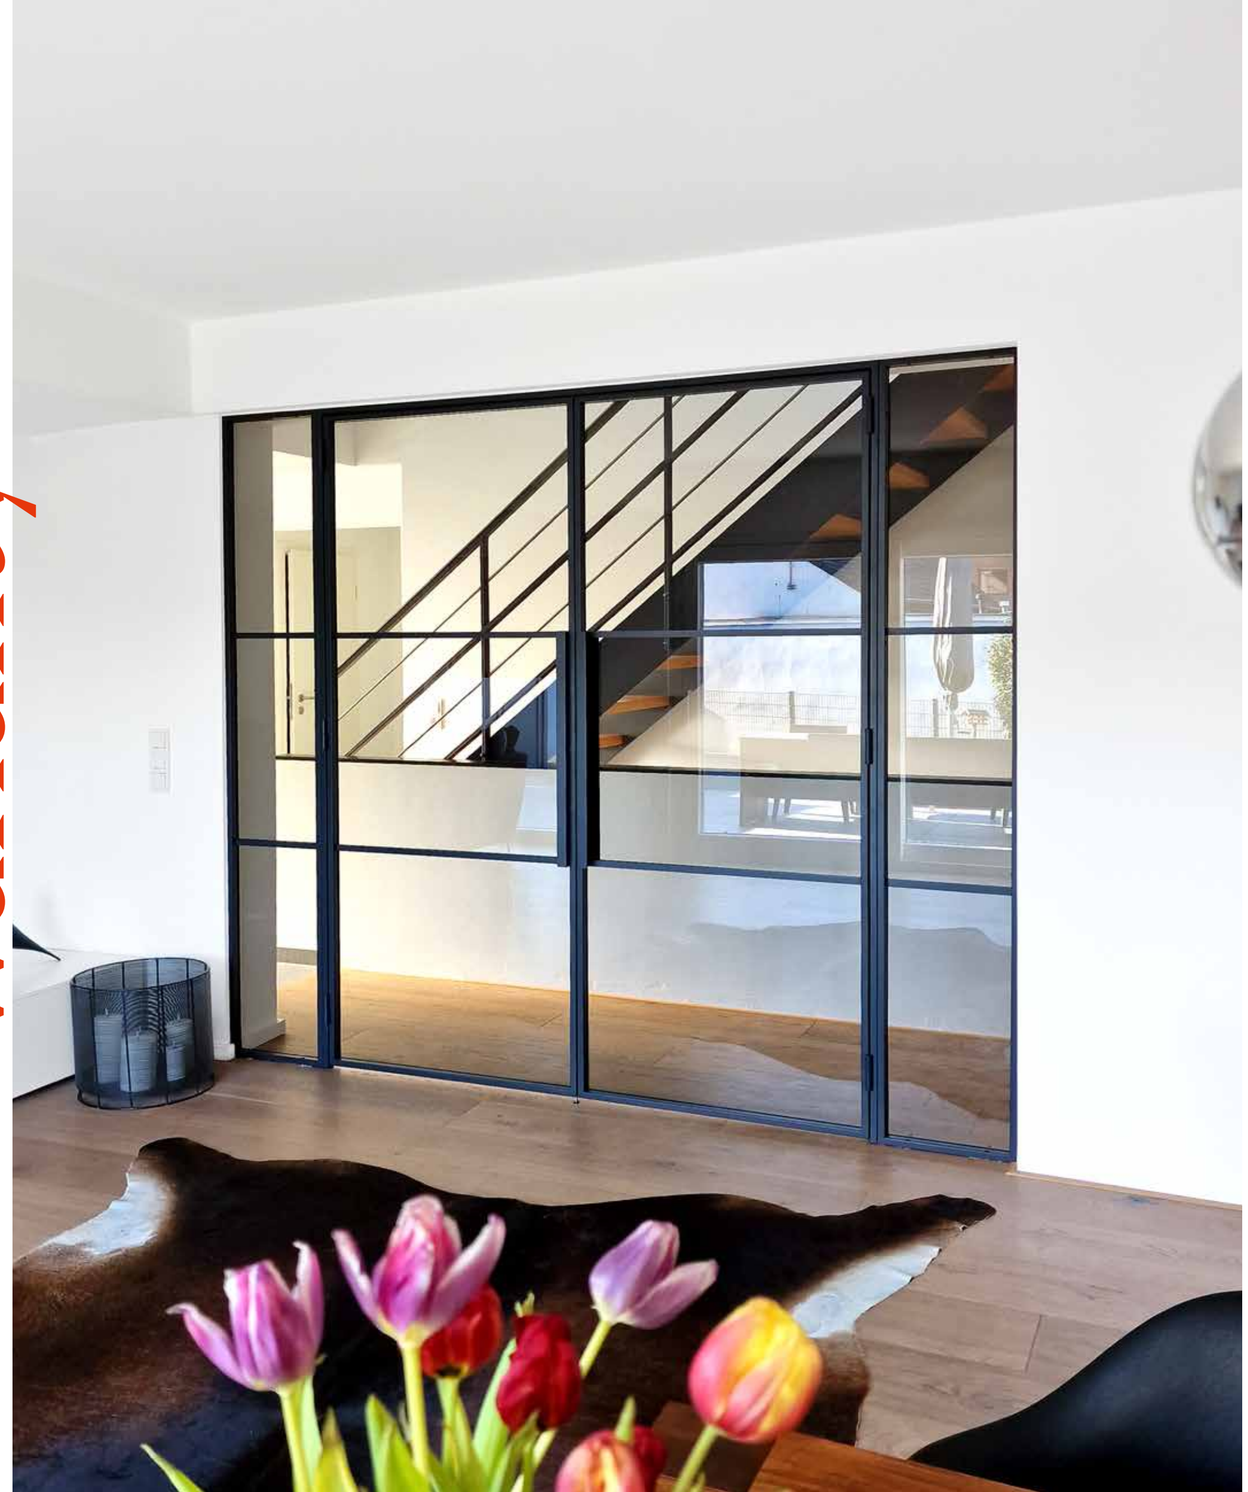



Drzwi z doświetlem bocznym



Drzwi z doświetlami bocznymi



Podwójne drzwi z doświetlami bocznymi



Drzwi z naświetlem górnym



Drzwi z naświetlem górnym
i doświetlem bocznym



Drzwi z naświetlem górnym
i doświetlami bocznymi



Podwójne drzwi z naświetlem górnym
i doświetlami bocznymi

Powyższe wizualizacje przedstawiają warianty połaczeń drzwi zawiasowych z elementami stałymi.
Takie same połączenia są również dostępne dla drzwi pivotowych, przesuwnych (LOFT lub STANDARD).

Standard Dopłata

Układy szprosów
Dodaj charakteru swoim drzwiom za pomocą różnych wzorów szprosów - od klasycznych po nowoczesne. Styl, jakość i precyzja w jednym.

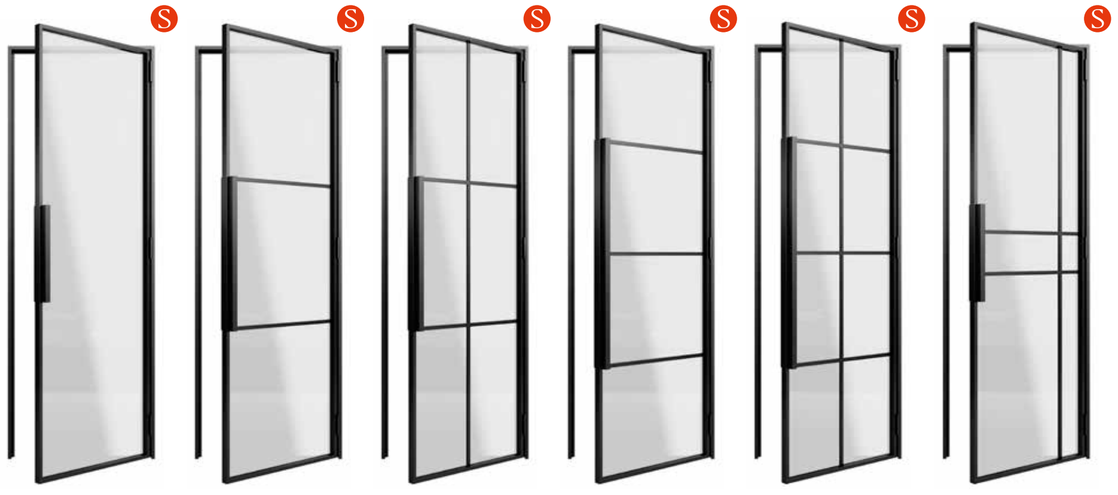

Clear Polo 3 Polo 3+ Polo 4 Polo 4+ Elo 2 Prawa

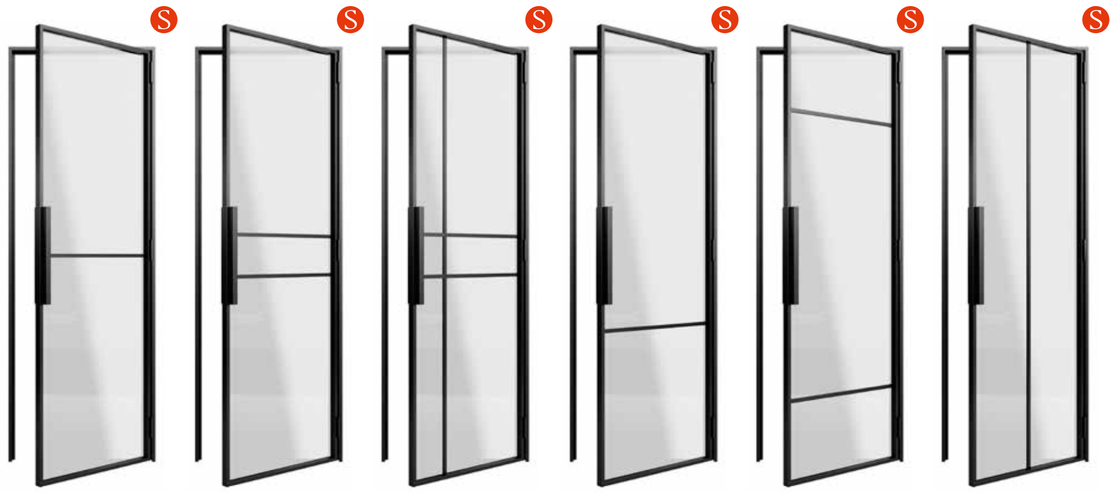

Elo 1- Elo 2- Elo 2 Lewa Polo 3 Dół Centro- Slim

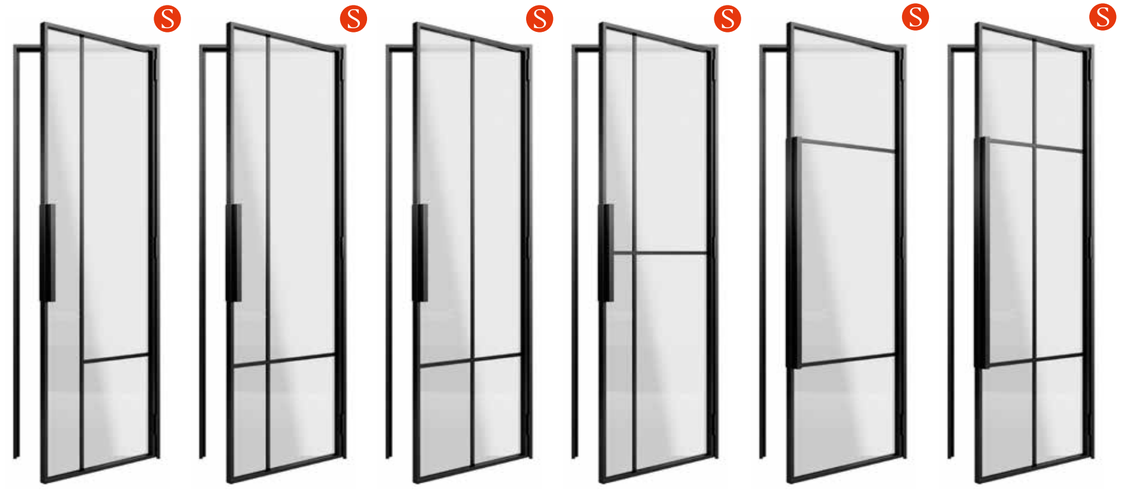

Cross 1 Lewa Cross 2 Lewa Flexi + Dół Elo 1 Lewa Flexi Flexi +



Centro Diament

kolory ram

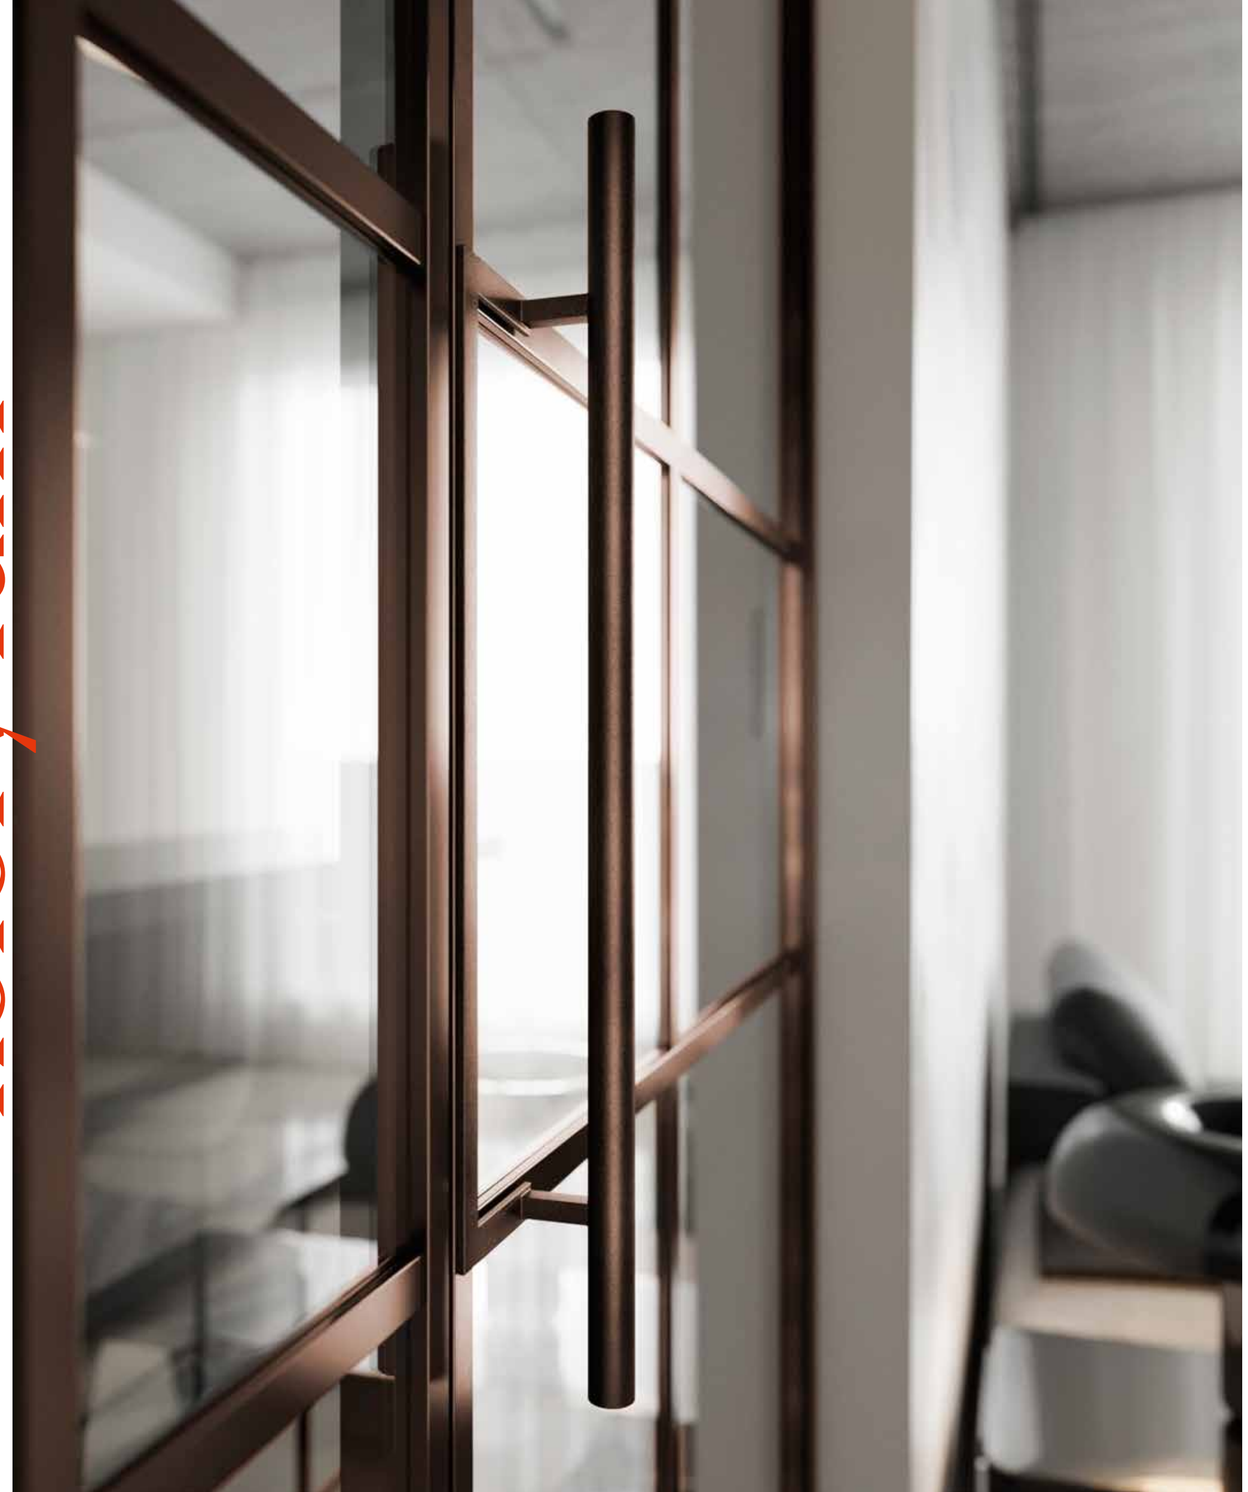

Standard Dopłata Dopłata wycena indywidualna

OTIF / Kolory ram

standard

RAL 9003 · RAL 9016 · ANODIC BRONZE · ANODIC BRONZE · NOBLE BRONZE · RAL 7016 · RAL 7021 · RAL 9005

RAL 3027 · RAL 6009 · RAL 6013 · RAL 8022 · 90046011 · RAL 9010 · DB 703

RAL 1036 SUPRANODIC HALO · SUPRANODIC BRONZE · GOLD STANDARD · TWISTER GOLD · BRUSHED GOLD · BRUSHED BRONZE

SUPRANODIC*

RAL 6011 · RAL 5000 · RAL 3032 · RAL 2012 · RAL 1017

RAL 6019 · RAL 5014 · RAL 3014 · RAL 3012 · RAL 1001



*Kolory z palety RAL dostępne także w wykończeniu drobna struktura.

szkło



Rodzaje szkła

Oferujemy szeroką gamę wysokiej jakości rodzajów szkła, które można idealnie dopasować do indywidualnych potrzeb. Wszystkie nasze szyby są laminowane lub hartowane, co zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Znajdź idealne rozwiązanie dla swoich projektów!


Clear / transparent


Milky


Grey


Brown


Dark Grey Satin


Parsol Ultra Grey


White Satin


Listral D


Cathedral


Visiosun


Flutes


Flutes Grey


Flutes Brown


Black

Italian Glass

Jedna kolekcja, nieskończone możliwości. Kolekcja szkła z laminowaną siatką o różnym stopniu przezierności to obietnica subtelności i delikatności, bez wizualnego obciążania przestrzeni. Do projektów, w których istotne są dyskrecja, elegancja oraz swoboda twórcza – aby inspirować!


Itallian Glass AW 50 CH2


Itallian Glass AW35 PL2


Itallian Glass AT25 RA2


Itallian Glass 45 BR

klamki | pochwyty



Standard Dopłata Nowość

OTIF / Klamki, pochwyty

Circo

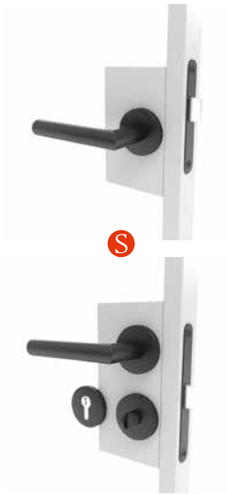

inne kolory:
- stal nierdzewna

Qubis

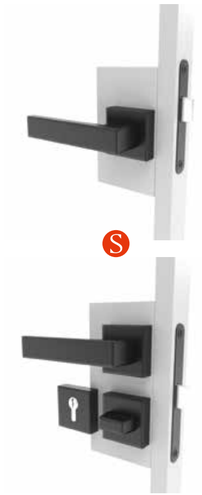

inne kolory:
- biały
- złoty (połysk/mat)
- srebrny (połysk/mat)

Planus



inne kolory:
- biały
- srebrny mat

Trex



inne kolory:
- czarny mat
- mosiądz mat
- ciemny brąz matowy
- nikiel satyna

Uwaga: Wszystkie zestawy klamek są standardowo dostarczane w kolorze czarnym.
Za dopłatą możliwość malowania klamki w wskazanym kolorze palety RAL.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o kontakt z obsługą klienta.



Loft



**Secret



*Estella



*Gracia



*Levem



Luna



Lucy



Lily



Lola

Uwaga: Powyższe pochwyty są zawsze w kolorze ramy. Pochwyty i klamki są obustronne.
*Estella, Levem i Gracia - mozliwosc ustalenia indywidualnej długosci pochwytu (max. 1500 mm).
**Tylko do drzwi przesuwnych.

PRESTIGE – RODZAJE SZPROSÓW

Przekrój ościeżnicy oraz skrzydło ze szprosem wiedeńskim

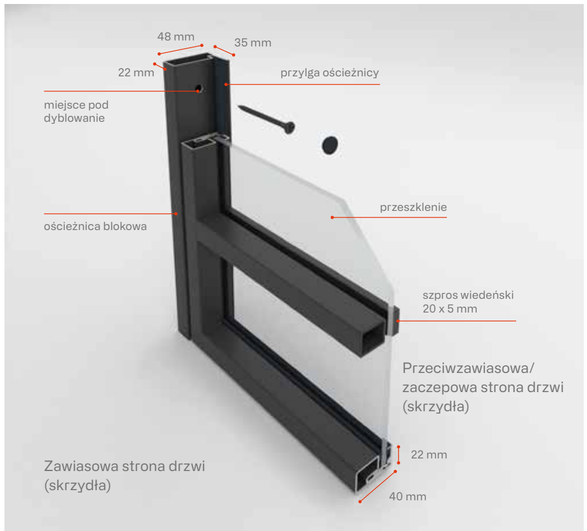

Przekrój ościeżnicy oraz skrzydło ze szprosem konstrukcyjnym

Przekrój skrzydła



Przekrój ościeżnicy oraz skrzydła

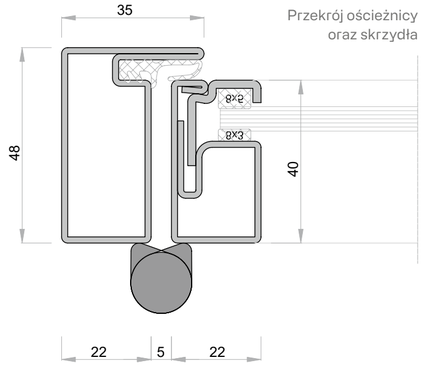



Szprosy klejone (wiedeńskie), wymiar 20 x 5 mm



Szprosy konstrukcyjne, wymiar 20 x 25 mm
Stosowane w przypadku dużych rozmiarów przeszklenia oraz na życzenie Klienta.

Typ konstrukcji	Wysokość (mm)	max. szerokość W 1 elementu - PRESTIGE 2.0 ze szprosami wiedeńskimi (klejonymi) lub bez szprosów [mm]	max. szerokość W 1 elementu - PRESTIGE 2.0 ze szprosami konstrukcyjnymi [mm]	max. szerokość W 1 elementu - PRESTIGE 2.0 ze szprosami wiedeńskimi (klejonymi) lub bez szprosów [mm]	max. szerokość W 1 elementu - PRESTIGE 2.0 ze szprosami konstrukcyjnymi [mm]
		1 skrzydłowe		2 skrzydłowe	
DRZWI ROZWIERNE [1] (zawias spawany - standard)	1800 - 2000	1200 (1146 [11])	1250 [12] (1196 [11])	2351 (2 x 1146 [11])	2451 [12] (2 x 1196 [11])
	2001 - 2200	1150 (1096 [11])	1200 [12] (1146 [11])	2251 (2 x 1096 [11])	2351 [12] (2 x 1146 [11])
	2201 - 2400	1100 (1046 [11])	1150 [12] (1096 [11])	2151 (2 x 1046 [11])	2251 [12] (2 x 1096 [11])
	2401 - 2600	1050 (996 [11])	1100 [12] (1046 [11])	2051 (2 x 996 [11])	2151 [12] (2 x 1046 [11])
	2601 - 2800	1000 (946 [11])	1050 [13] (996 [11])	1951 (2 x 946 [11])	2051 [13] (2 x 996 [11])
	2801 - 3000	950 (896 [11])	1000 [13] (946 [11])	1851 (2 x 896 [11])	1951 [13] (2 x 946 [11])
	3001 - 3200	-	950 [13] (896 [11])	-	1851 [13] (2 x 896 [11])
		1 skrzydłowe (możliwość zastosowania szprosów klejonych lub konstrukcyjnych)		2 skrzydłowe (możliwość zastosowania szprosów klejonych lub konstrukcyjnych)	
DRZWI ROZWIERNE [2] (zawias ukryty - opcja)	1800 - 1900	1050 (998 [11])		2052 (2 x 998 [11])	
	1901 - 2000	1000 (948 [11])		1952 (2 x 948 [11])	
	2001 - 2100	950 (898 [11])		1852 (2 x 898 [11])	
	2101 - 2200	900 (848 [11])		1752 (2 x 848 [11])	
	2201 - 2300	850 (798 [11])		1652 (2 x 798 [11])	
	2301 - 2400	800 (748 [11])		1552 (2 x 748 [11])	
	2401 - 2500	750 (698 [11])		1452 (2 x 698 [11])	
	2501- 2600	700 (648 [11])		1352 (2 x 648 [11])	
DOŚWIETLE [3 4]	1800 - 2000	1250		1550 [12] / 1800 [14]	
	2001 - 2200	1200		1500 [12] / 1750 [14]	
	2201 - 2400	1150		1450 [12] / 1700 [14]	
	2401 - 2600	1100		1400 [12] / 1650 [14]	
	2601 - 2800	1000		1350 [13] / 1600 [14]	
	2801 - 3000	900		1250 [13] / 1550 [14]	
	3001 - 3200	-		1200 [13] / 1500 [14]	
DRZWI WAHADŁOWE (pivot Argenta - standard) [5 6]	1800 - 2000	1350		1450 [12]	
	2001 - 2200	1300		1400 [12]	
	2201 - 2400	1250		1350 [12]	
	2401 - 2600	1200		1300 [12]	
	2601 - 2800	1150		1250 [13]	
	2801 - 3000	1100		1200 [13]	
	3001 - 3200	-		1150 [13]	
DRZWI WAHADŁOWE (pivot FritsJurgens - opcja) [5 6]	1800 - 2000	1350 [A B C]		1450 [A B C 12] / 1800 [A B C 14]	
	2001 - 2200	1300 [A B C]		1400 [A B C 12] / 1750 [A B C 14]	
	2201 - 2400	1250 [A B C]		1350 [A B C 12] / 1700 [A B C 14]	
	2401 - 2600	1200 [A B C]		1300 [A B C 12] / 1650 [A B C 14]	
	2601 - 2800	1150 [A B C]		1250 [A B C 13] / 1600 [A B C 14]	
	2801 - 3000	1100 [A B C]		1200 [A B C 13] / 1550 [A B C 14]	
	3001 - 3200	-		1150 [A B C 13] / 1500 [A B C 14]	
DRZWI PRZESUWNE [7 8] (standard)	1800 - 2000	1400		1550 [12]	
	2001 - 2200	1350		1500 [12]	
	2201 - 2400	1300		1450 [12]	
	2401 - 2600	1250		1400 [12]	
	2601 - 2800	1200		1350 [13]	
	2801 - 3000	1150		1250 [13]	
	3001 - 3200	-		1200 [13]	
DRZWI PRZESUWNE [7 9] (koła loftowe)	1800 - 2000	1400		1550 [12]	
	2001 - 2200	1350		1500 [12]	
	2201 - 2400	1300		1450 [12]	
	2401 - 2600	1250		1400 [12]	
	2601 - 2800	1200		1350 [13]	
	2801 - 3000	1150		1250 [13]	
	3001 - 3200	-		1200 [13]	
HARMONIJKI 10	1800 - 2400	1100		1200 [13]	
	2401 - 2600	1050		1150 [13]	
	2601 - 2800	1000		1100 [13]	
	2801 - 3000	950		1050 [13]	
	3001 - 3200	900		1000 [13]	
	3201 - 3400	850		950 [14]	
	3401 - 3600	800		900 [14]	

[1] standardowo 3 zawiasy spawane
minimalna szerokość skrzydła w drzwiach jednoskrzydłowych: 400 mm (przy standardowej szczelinie: 5 mm)/ minimalna szerokość skrzydła w drzwiach dwuskrzydłowych: 500mm (przy standardowej szczelinie: 5 mm)
[2] standardowo 4 zawiasy ukryte: minimalna szerokość skrzydła w drzwiach jednoskrzydłowych: 400 mm (przy standardowej szczelinie: 4 mm)/ minimalna szerokość skrzydła w drzwiach dwuskrzydłowych: 500 mm (przy standardowej szczelinie: 4 mm)"
[3] minimalna szerokość doświetla bocznego: 150 mm/ minimalna wysokość naświetla górnego: 150 mm
[4] dopuszczalne wysokości naświetli górnych: naświetle górne o wysokości 150–600 mm: dopuszcza się zastosowanie szprosów klejonych (weneckich)/ naświetle górne o wysokości 601–1000 mm: należy zastosować pionowe szprosy konstrukcyjne
[5] minimalna szerokość skrzydła pivot: 500 mm
[6] możliwość zastosowania zawiasu FritsJurgens system M/M+ A, Fx B, One C
[7] minimalna szerokość skrzydła przesuwnego: 400 mm
[8] wózki: wózki 2-osiowe: maksymalna waga skrzydła do 100 kg lub szerokośc skrzydła do 1199 mm/ wózki 4-osiowe: maksymalna waga skrzydła do 150 kg lub szerokość skrzydła od 1200 mm domykacze: według tabeli (str. 90 katalog techniczny), maksymalna waga skrzydła do 100 kg (od 80 kg następuje spadek wydajności działania)"
[9] domykacze: minimalna szerokośc skrzydła: 550 mm (2 domykacze 1-stronne); maksymalna waga skrzydła do 120 kg (od 100 kg następuje spadek wydajności działania)
[10] minimalna szerokość skrzydła w układzie parzystym: 400 mm, w układzie nieparzystym: 300 mm
[11] szerokość skrzydła drzwi (WL); wymiar pomocniczy
[12] wymagane zastosowanie co najmniej 1 szprosa
[13] wymagane zastosowanie co najmniej 2 szprosów
[14] wymagane zastosowanie co najmniej 3 szprosów

Wymiary
w milimetrach.

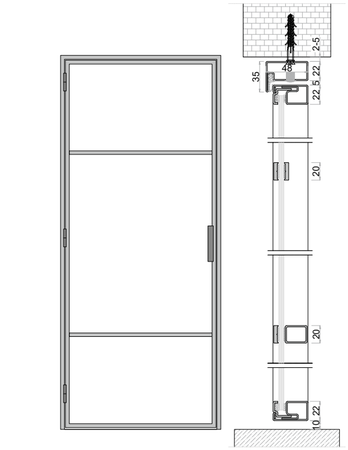

Drzwi jednoskrzydłowe

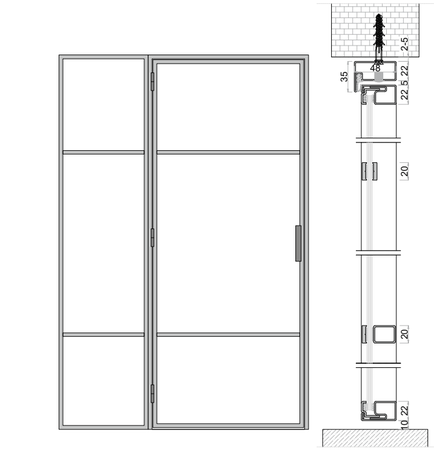

Drzwi jednoskrzydłowe z doświetlem bocznym.

Rygiel
Raczka (uchwyt) rygla górnego znajduje się na wysokości 100 mm poniżej górnej belki ościeżnicy.



Drzwi w opcji dwuskrzydłowej składają się ze skrzydła czynnego (aktywnego) oraz biernego (pasywnego) Skrzydło bierne wyposażone jest w dwa rygle w czarnej obudowie (górny i dolny) oraz w listwę przymykową z czarną uszczelką.

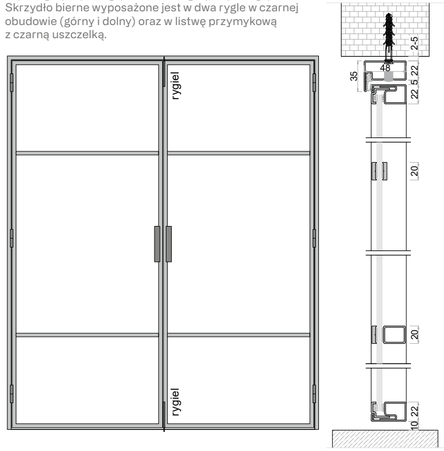

Drzwi dwuskrzydłowe

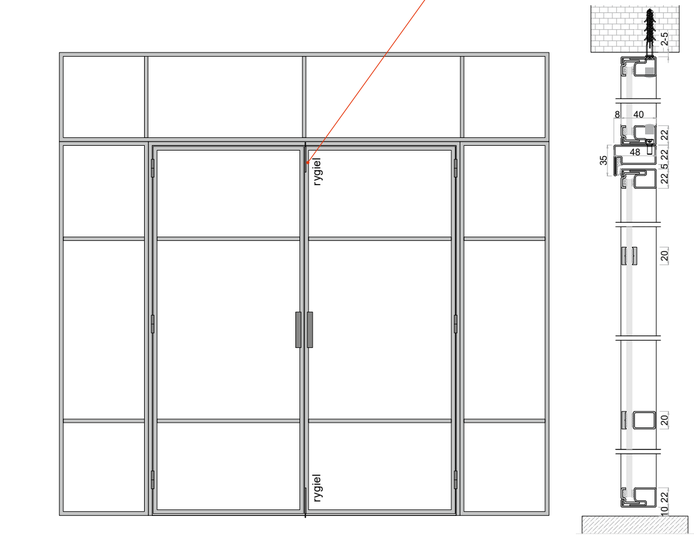

Podwójne drzwi z naświetlem górnym i doświetlami bocznymi.

Dane techniczne / Drzwi zawiasowe

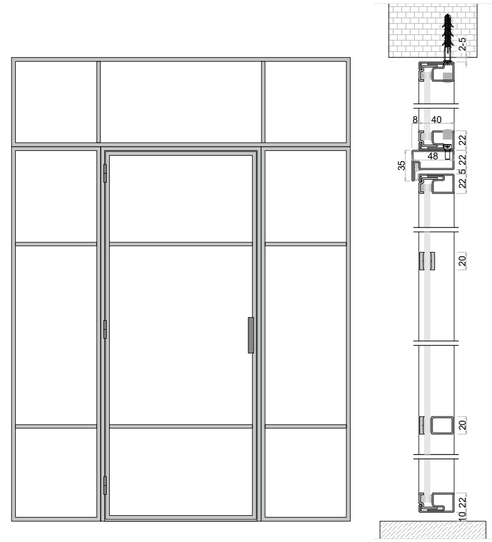

Pojedyńcze drzwi z dwoma doświetlami



Opcja z progiem opadającym

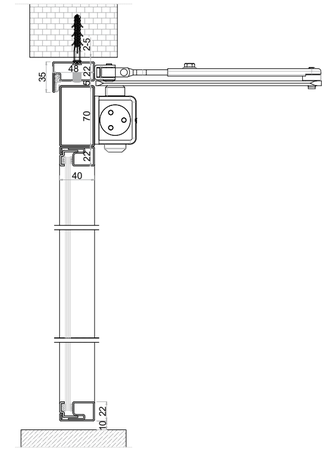

Opcja z górnym samozamykaczem

Dodatkowe akcesoria do drzwi zawiasowych.



Elektroniczna blokada drzwi. Zamek elektroniczny na kod, kartę, aplikacje, odcisk palca (opcjonalnie) oraz klucz awaryjny. Uwaga: zdjęcie poglądowe.



Samozamykacz górny. Uwaga: zdjęcie poglądowe.



Próg opadający. Automatycznie opuszczana uszczelka.



Rygiel:
Stosowany w drzwiach dwuskrzydłowych zawiasowych w skrzydle biernym. Obudowa rygla dostępna tylko w kolorze czarnym.



Kątownik i płaskownik – do wykończenia otworu montażowego, malowany w kolorze konstrukcji. Dostępne w różnych wymiarach.
O szczegóły pytaj dział obsługi klienta.

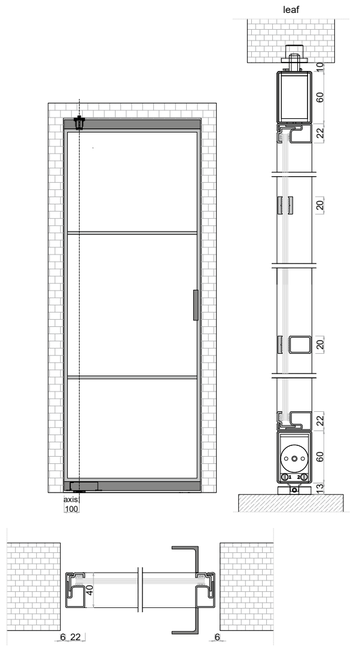

Pojedyncze drzwi wahadłowe Pivot

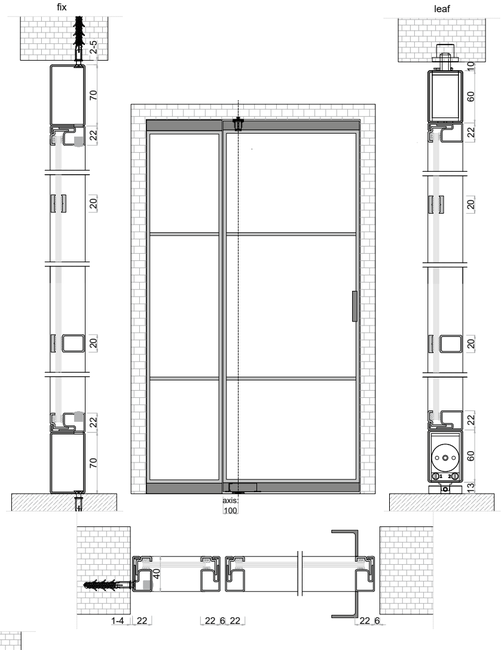

Pojedyncze drzwi wahadłowe z doświetlem bocznym

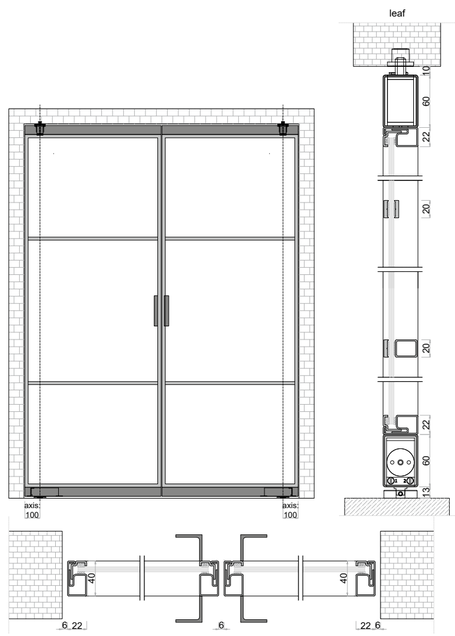

Podwójne drzwi wahadłowe

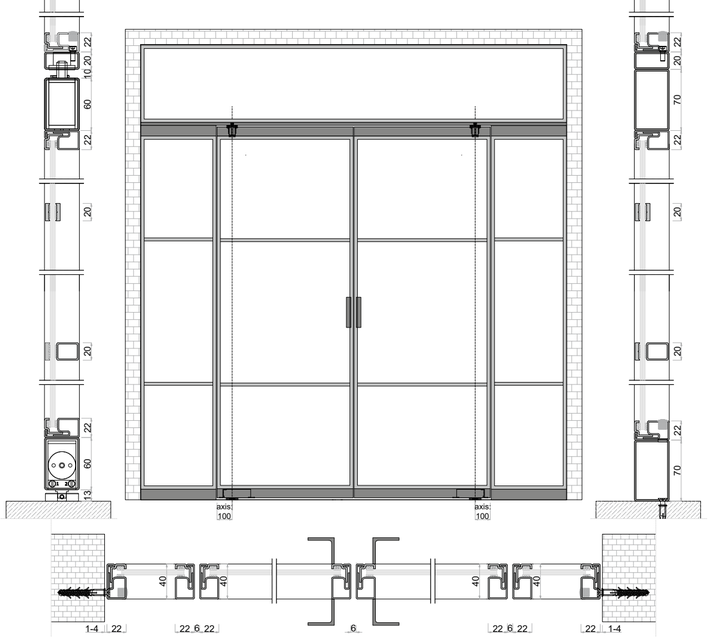

Podwójne drzwi wahadłowe z naświetlem górnym i doświetlami bocznymi

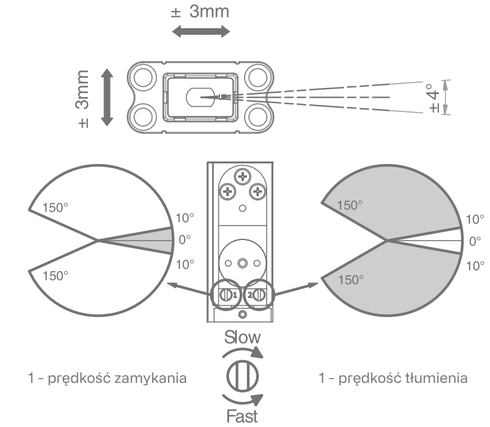

1 - prędkość zamykania

1 - prędkość tłumienia

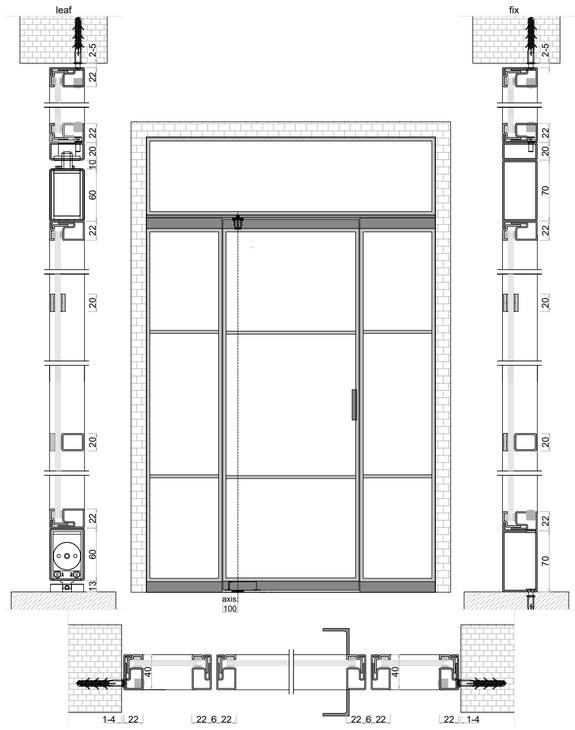

Pojedyncze drzwi wahadłowe z naświetlem górnym i doświetlami bocznymi

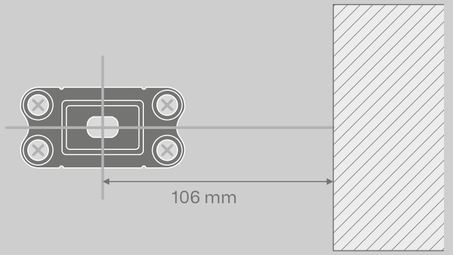

Wymiar 106 mm dotyczy wyłącznie zawiasów Argenta
i dotyczy skrzydeł drzwi o maksymalnej szerokości 1100 mm.



Górna blacha zaczepowa
– do zamocowania w suficie
lub nadprożu.
Uwaga: Nie mocować
w sufitach podwieszanych.

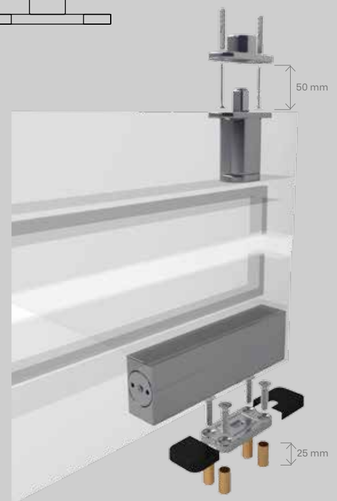

Dolna blacha zaczepowa
– do zamocowania na
gotowej, równej podłodze.



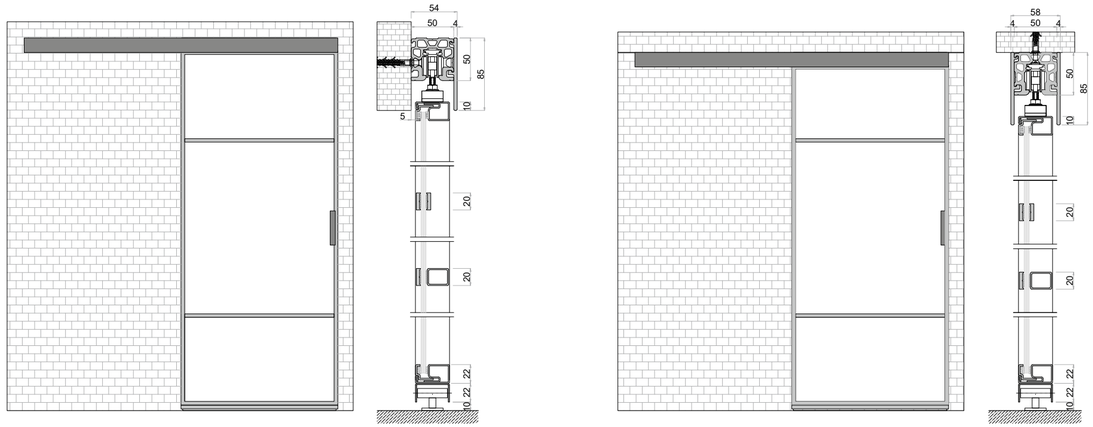

Pojedyncze drzwi przesuwne z mocowaniem do ściany

Pojedyncze drzwi przesuwne z mocowaniem sufitowym

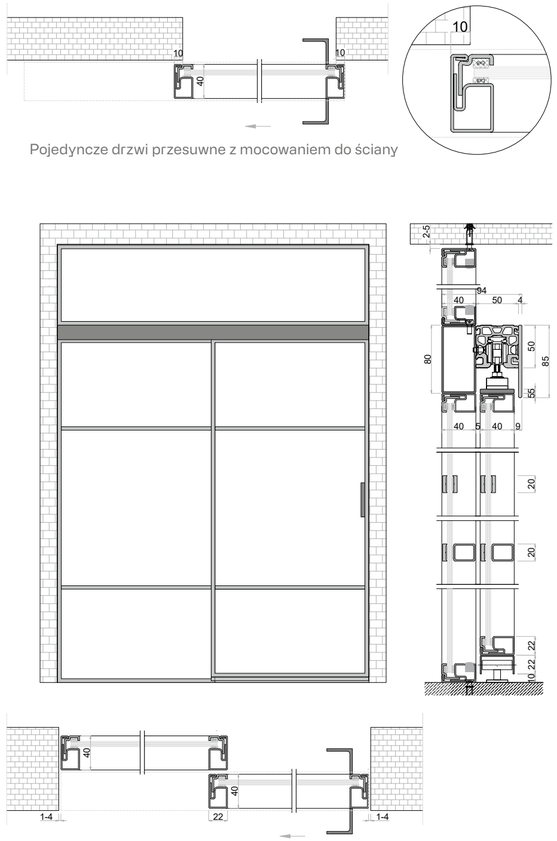

Podwójne drzwi przesuwne z naświetlem górnym



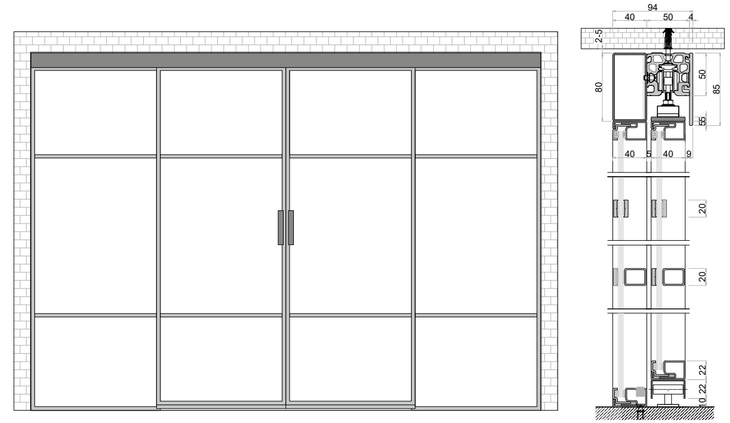

Podwójne drzwi przesuwne z doświetlami bocznymii

Pozycja zatrzymania drzwi przesuwnych. Drzwi przesuwne bezpiecznie pozostają w żądanej pozycji, dzięki zintegrowanemu systemowi zatrzymywania.

SECRET

Pozycja drzwi po otwarciu w przypadku drzwi przesuwnych z uchwytem model SECRET



Wartość X=102mm oznacza pozycję pochwytu Secret, dającą wygodny dostęp do całego pochwytu. Możliwe jest także dalsze odsunięcie skrzydła i uzyskanie innej pozycji pochwytu. W przypadku gdy projekt wymaga odsunięcia skrzydła w taki sposób, że wartość X wynosić będzie 0-30mm, konieczna jest konsultacja z działem technologicznym OTIF. Taka pozycja skrzydła może wiązać się z koniecznymi zmianami w budowie dolnej części skrzydła.

LEVEM

Pozycja drzwi po otwarciu w przypadku drzwi przesuwnych z uchwytem model LEVEM



GRACIA | ESTELLA

Pozycja drzwi po otwarciu w przypadku drzwi przesuwnych z uchwytem GRACIA | ESTELLA



Prowadniki do drzwi przesuwnych.





Odpowiada za precyzyjne prowadzenie skrzydła drzwi w dolnej części oraz zapobiega jego wychylaniu. Wyposażony w rolki prowadzące, gwarantuje stabilną i równą pracę systemu przesuwnego.

Przeznaczony do:
- Montażu w posadzce
- Montażu na konstrukcji
  - fix boczny
  - ścianie

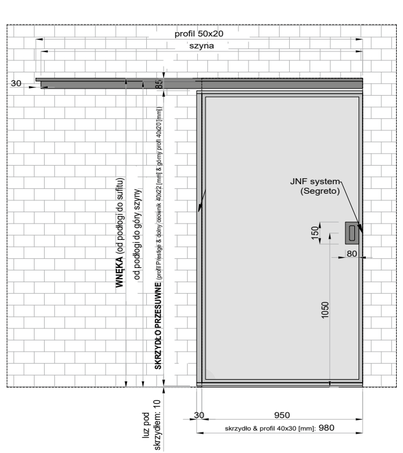



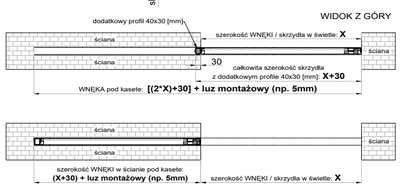

Pojedyncze drzwi przesuwne POCKET



SYSTEM PRZESUWNY – POCKET

Nowoczesne rozwiązanie do drzwi przesuwnych umożliwiające późniejszą zabudowę kieszeni na skrzydło drzwiowe.
Zabudowa może zostać wykonana w technologii G/K (karton-gips) lub w inny sposób.
Pozostaje to po stronie klienta.

System nie wymaga stosowania ościeżnic ani opasek maskujących, co pozwala uzyskać minimalistyczny i estetyczny efekt.

Możliwe sposoby montażu:
- do sufitu
- pod nadprożem.

Istnieje możliwość zamówienia samego systemu przesuwnego w pierwszym etapie, z przeznaczeniem do późniejszej zabudowy wnęki.

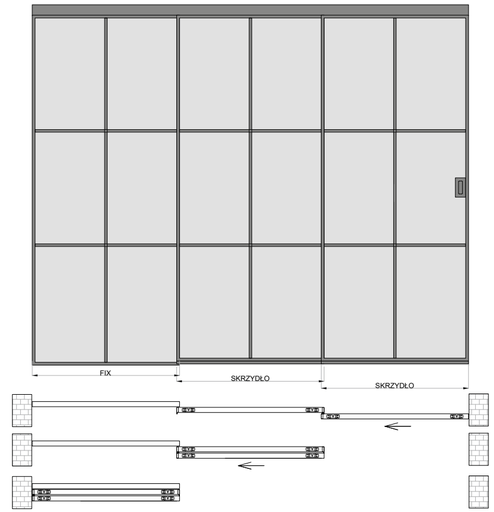

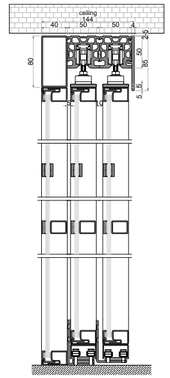

SYSTEM PRZESUWNY – TELESKOPOWY
System umożliwia tworzenie nowoczesnych, wieloskrzydłowych rozwiązań przesuwnych, idealnych do większych otworów oraz aranżacji wymagających maksymalnego otwarcia przestrzeni.

Charakterystyka systemu:
- System przesuwny – dostępny z maskownicą lub w wersji zabudowanej w kasecie
- Skrzydło główne – synchronizowane z pozostałymi elementami przesuwnymi
- Profil C – umożliwia zabudowę prowadnika oraz stabilizację skrzydła
- Maksymalna ilość skrzydeł: do 3 skrzydeł na jedną stronę
- Rekomendowany pochwyt SECRET + JNF – zapewnia komfortowe otwieranie skrzydła chowanego we wnęce.

Zalecana konfiguracja z fixem, co pozwala na montaż prowadnika bezpośrednio do konstrukcji fixa i uzyskanie stabilnej, estetycznej zabudowy.



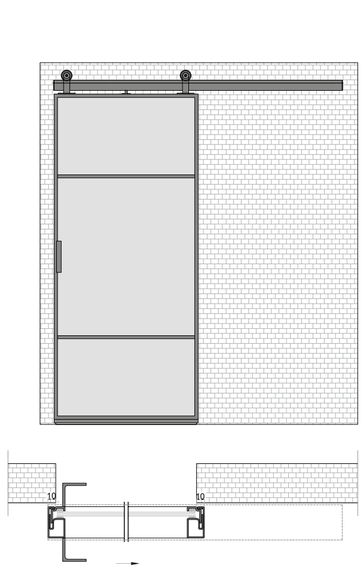

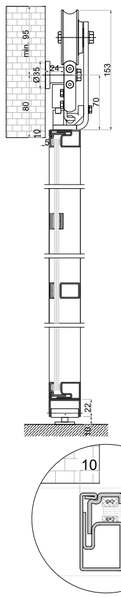

Pojedyncze drzwi przesuwne

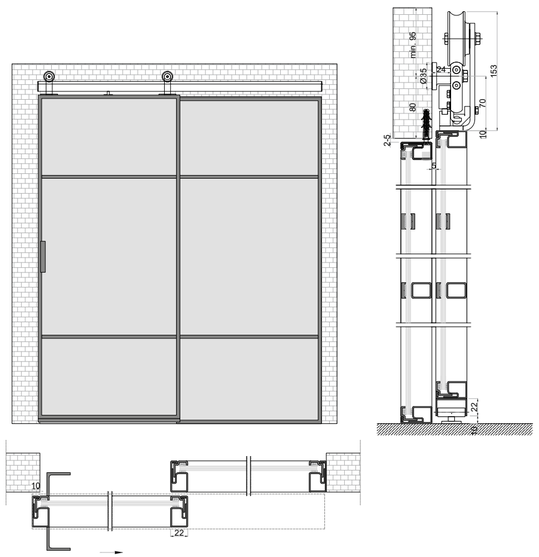

Pojedyncze drzwi przesuwne z doświetlem bocznym

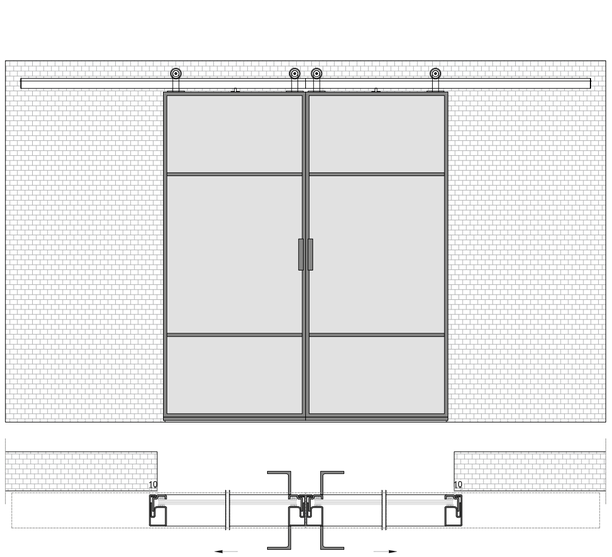



Podwójne drzwi przesuwne



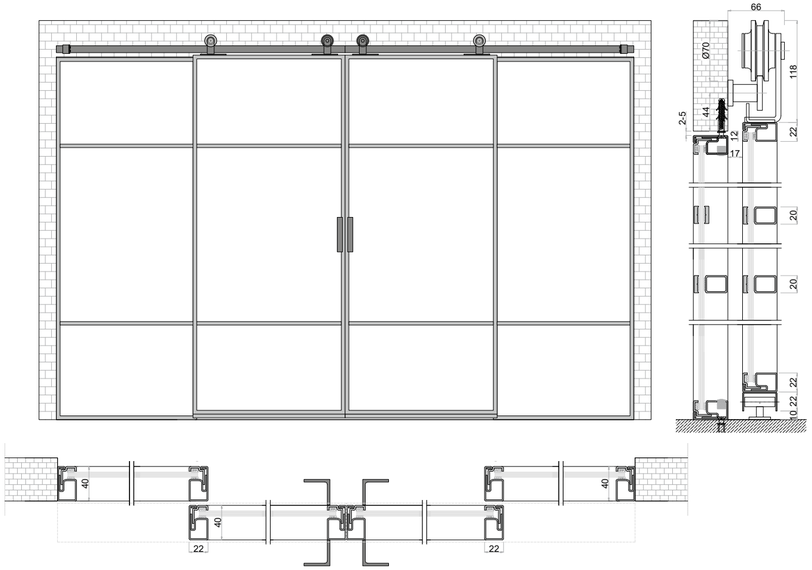

Podwójne drzwi przesuwne z doświetlami bocznymi.

Pozycja zatrzymania drzwi przesuwnych. Drzwi przesuwne bezpiecznie pozostają w żądanej pozycji, dzięki zintegrowanemu systemowi zatrzymywania.

SECRET

Pozycja drzwi po otwarciu w przypadku drzwi przesuwnych z uchwytem model SECRET



Wartość X=102mm oznacza pozycję pochwytu Secret, dającą wygodny dostęp do całego pochwytu. Możliwe jest także dalsze odsunięcie skrzydła i uzyskanie innej pozycji pochwytu. W przypadku gdy projekt wymaga odsunięcia skrzydła w taki sposób, że wartość X wynosić będzie 0-30mm, konieczna jest konsultacja z działem technologicznym OTIF. Taka pozycja skrzydła może wiązać się z koniecznymi zmianami w budowie dolnej części skrzydła.

LEVEM

Pozycja drzwi po otwarciu w przypadku drzwi przesuwnych z uchwytem model LEVEM



GRACIA | ESTELLA

Pozycja drzwi po otwarciu w przypadku drzwi przesuwnych z uchwytem GRACIA | ESTELLA



Prowadniki do drzwi przesuwnych.





Odpowiada za precyzyjne prowadzenie skrzydła drzwi w dolnej części oraz zapobiega jego wychylaniu. Wyposażony w rolki prowadzące, gwarantuje stabilną i równą pracę systemu przesuwnego.

Przeznaczony do:
- Montażu w posadzce
- Montażu na konstrukcji
  - fix boczny
  - ścianie

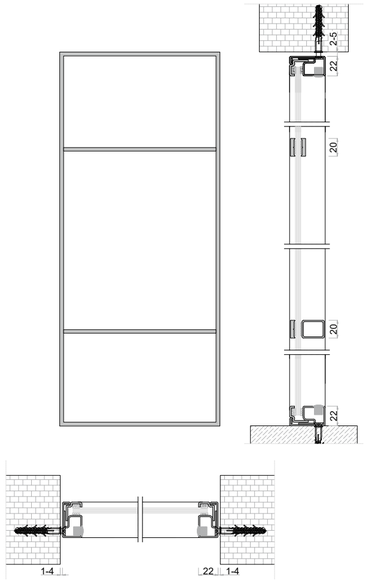

Pojedynczy element stały

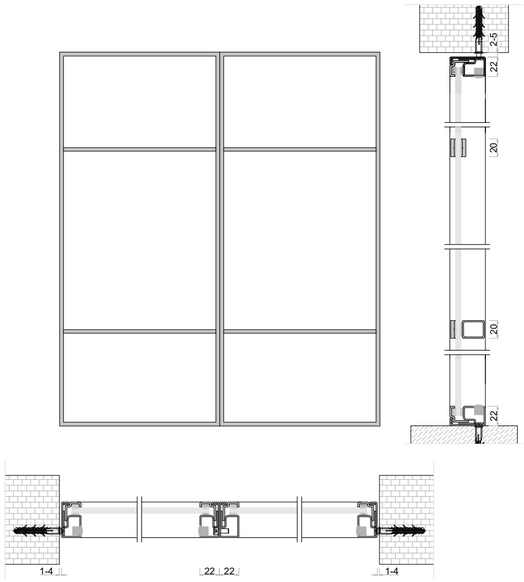

Podwójny element stały

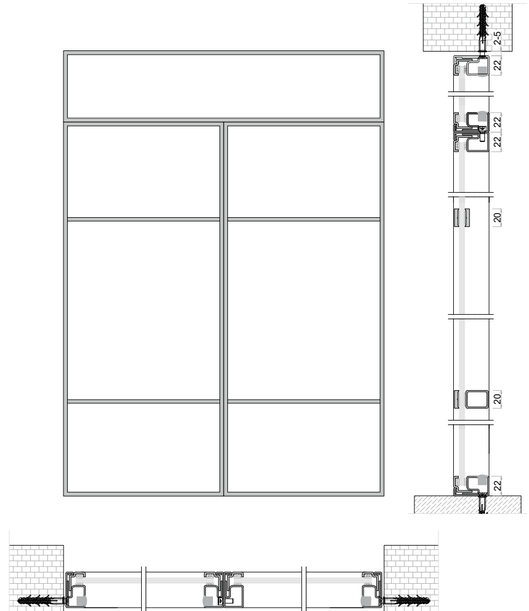

Podwójny element stały z górnym naświetlem

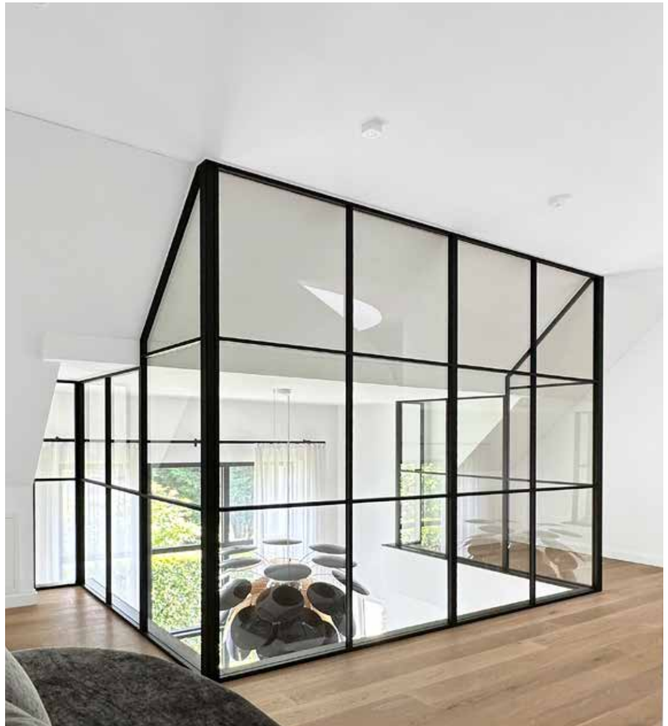



Połączenie elementów stałych ze słupkiem narożnym



Połączenie elementu stałego i drzwi ze słupkiem narożnym



*Połączenie elementu stałego i drzwi pod kątem 45 stopni



*Połączenie elementu stałego i ściany pod kątem 45 stopni

* Wymaga konsultacji z działem technologicznym.



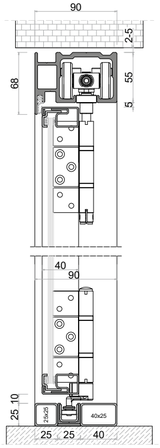

Drzwi harmonijkowe z szyną dolną - opcja do montażu na istniejącej podłodze.

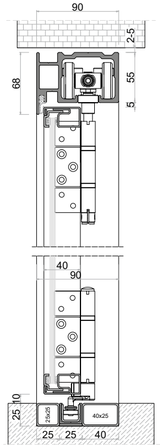

Drzwi harmonijkowe z szyną dolną - opcja do montażu w podłodze z szerokim torem.

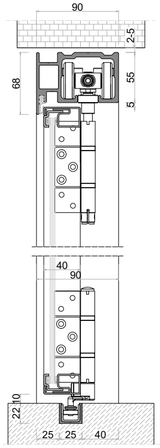

Drzwi harmonijkowe z szyną dolną - opcja do montażu w podłodze z samą szyną

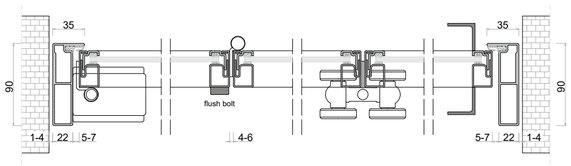

Drzwi harmonijkowe - przekrój



Standardowy zestaw zawiasów do drzwi składanych, zawsze w kolorze czarnym.

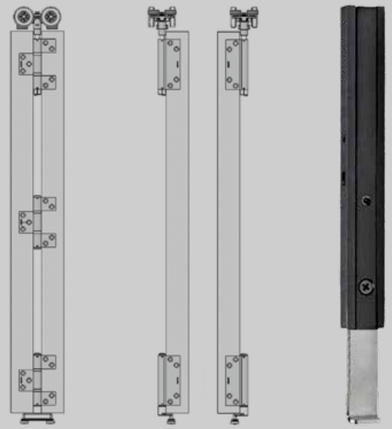

Komplet zawiasów

Lewy lub prawy komplet zawiasów (zależny od układu)

Nawierzchniowy rygiel drzwiowy

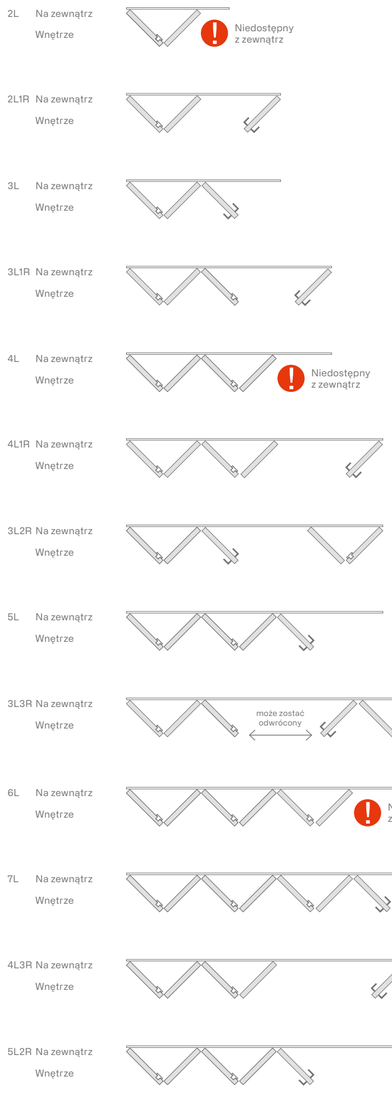

- Minimalna szerokość parzystych skrzydeł drzwi - 400 mm
- Minimalna szerokość nieparzystych skrzydeł drzwi - 300 mm
- W przypadku nieparzystej liczby skrzydeł drzwi można stosować wszystkie rodzaje uchwytów.
- Standardowo rygiel zamontowany od wewnętrznej strony konstrukcji.



© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie niniejszego materiału, w całości lub w części, bez zgody autora jest zabronione.









OTIF Profil Sp. z o.o., ul. Dworcowa 10, 62-230 Witkowo

Napisz do nas:
oferty@otif-profil.pl

lub zadzwoń:
+48 663 444 635

Współpraca z architektami i projektantami wnętrz:
m.kleban@otif-profil.pl
+48 603 435 236

Katalog online

Instrukcja montażu

OTIF

otif-profil.pl