OTIF

Odkryj coś wyjątkowego. Naturalnego.
Ponadczasowego. Odkryj TENZO.

OTIF

Drzwi TENZO – dąb i szkło w idealnej równowadze

Naturalne. Ponadczasowe piękno.

TENZO łączy naturalny urok drewna z lekkością szkła, tworząc harmonijne przestrzenie.

W tym katalogu zapraszamy do odkrycia naszej najnowszej kolekcji – drzwi drewnianych wykonanych z tą samą pasją i precyzją, które od lat definiują naszą historię w obróbce stali.

Z TENZO WOOD funkcjonalność staje się stylem, a każde pomieszczenie – wyrazistym akcentem. To nowe spojrzenie na design.

TENZO – naturalne piękno drewna

Kolekcja TENZO harmonijnie komponuje się z każdym eleganckim wnętrzem.
Piękno tkwi w precyzji i szlachetnych materiałach.

Każdy detal powstaje z dbałością o estetykę i trwałość, co znajduje odzwierciedlenie w wyjątkowym designie oraz funkcjonalności oferowanych rozwiązań.

Zainspiruj się z nami!

TAK UNIKALNE JAK TWOJA PRZESTRZEŃ

Twoje wnętrze, twoje zasady.

Każdy projekt TENZO jest unikatowy – tworzony indywidualnie i dopasowany do potrzeb naszych Klientów.

Personalizacja jest naszą mocną stroną – wybierasz rodzaj szkła, odcień drewna oraz wykonywane na zamówienie okucia – a my łączymy to w spójną wyjątkową całość.

Wszystko po to, aby stworzyć drzwi, które idealnie harmonizują z wnętrzem oraz nadają każdemu pomieszczeniu niepowtarzalny i ciepły charakter.

Drzwi wewnętrzne wykonane w 100 % z drewna

Drzwi TENZO są wykonane z najwyższej jakości dębu, który trafia w ręce naszych mistrzów stolarskich – specjalistów w precyzyjnej obróbce drewna.

Starannie dobrane materiały, indywidualne projekty oraz pasja rzemiosła zapewniają doskonałą funkcjonalność, ponadczasową estetykę i kunszt, który widać w każdym detalu.

Zamek magnetyczny

Zintegrowany z ramą – ciche, bezkontaktowe i niezawodne zamykanie.

Wzmocnienie stalowe wewnątrz

Zintegrowane z konstrukcją drewnianą dla dodatkowej stabilności w przypadku większych formatów drzwi.

Szkło bezpieczne

Bezpieczne szkło laminowane (VSG) lub hartowane (ESG). Odporne, trwałe i idealne do nowoczesnych wnętrz.

Pochwyt drewniany

Wykonany indywidualnie – kształt, długość i powierzchnia zgodnie z życzeniem klienta.

Szprosy

Indywidualnie zaprojektowany wzór, nakładany po obu stronach szkła – estetyczny i perfekcyjny pod względem technicznym w każdym detalu.

Rama z litego drewna

Rdzeń z klejonego warstwowo dębu, z obu stron pokryty 2 mm fornirowanym dębem – stabilny, odporny na odkształcenia i elegancki.

Okucia wysokiej jakości

Okucia i zawiasy firm Simonswerk, Argenta i FritsJurgens – precyzyjne, trwałe i doskonałe pod względem technicznym.

Układy szprosów – najpopularniejsze warianty naszej kolekcji

Standard Dopłata

POLO 3

POLO 4

FLEXI

QUADRO DUO

ARCO

LUNGO

FLEXI plus

CROSS 2R

CENTRO

STRATO

QUADRO - TERRA

VARIO

Kolory i powierzchnie

Kolor, który idealnie wpisze się w Twoje wnętrze.

Nasze drzwi dostępne są w standardowych odcieniach bejcowanych, a na życzenie przygotowujemy także barwy dopasowane indywidualnie – tak, aby każdy detal współgrał z Twoją wizją.
Każdy element wykańczamy dwiema warstwami bezbarwnego lakieru, który nie tylko chroni powierzchnię, ale też wydobywa z drewna jego naturalne, szlachetne piękno.

LATTE

NATURA

CARMEL

HONEY

SMOKED

CHOCOLATE

PANEL RYFLOWANY

Na życzenie Klienta jest możliwość malowania konstrukcji w palecie RAL. O szczegóły pytaj w salonie.

Drewno jako naturalny materiał może wykazywać subtelne różnice w odcieniu i strukturze, wynikające z jego naturalnego usłojenia. Ilustracje mają charakter poglądowy i mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego wyglądu materiału.

Rodzaje szkła

Standard Dopłata Nowość

Clear / transparent

Milky

Grey

Brown

Dark Grey Satin

Parsol Ultra Grey

White Satin

Cathedral

Visiosun

Flutes

Flutes Grey

Flutes Brown

Black

Stosujemy wyłącznie szkło bezpieczne –VSG 6 mm lub ESG o grubości od 4 do 8 mm.

Italian Glass

Kolekcja szkła z laminowaną siatką o różnym stopniu przezierności
to obietnica subtelności i delikatności, bez wizualnego obciążania przestrzeni.
Do projektów, w których istotne są dyskrecja, elegancja
oraz swoboda twórcza – aby inspirować!

Italian Glass AW 50 CH2

Italian Glass AW35 PL2

Italian Glass AT25 RA2


Italian Glass AW45 BR

Szprosy



Przekrój skrzydła - zastosowane wąskie szprosy klejone, wymiar 9x20mm



Przekrój skrzydła
zastosowany szpros konstrukcyjny,
wymiar 18x40mm - opcja szkło/ panel drewniany



Przekrój skrzydła
zastosowany szpros konstrukcyjny,
wymiar 18x40 mm - opcja szkło/szkło

Pochwyty/ klamki

Standard Dopłata

LUNA

LOLA 2R

LILY 2R

LEVEM

SECRET*

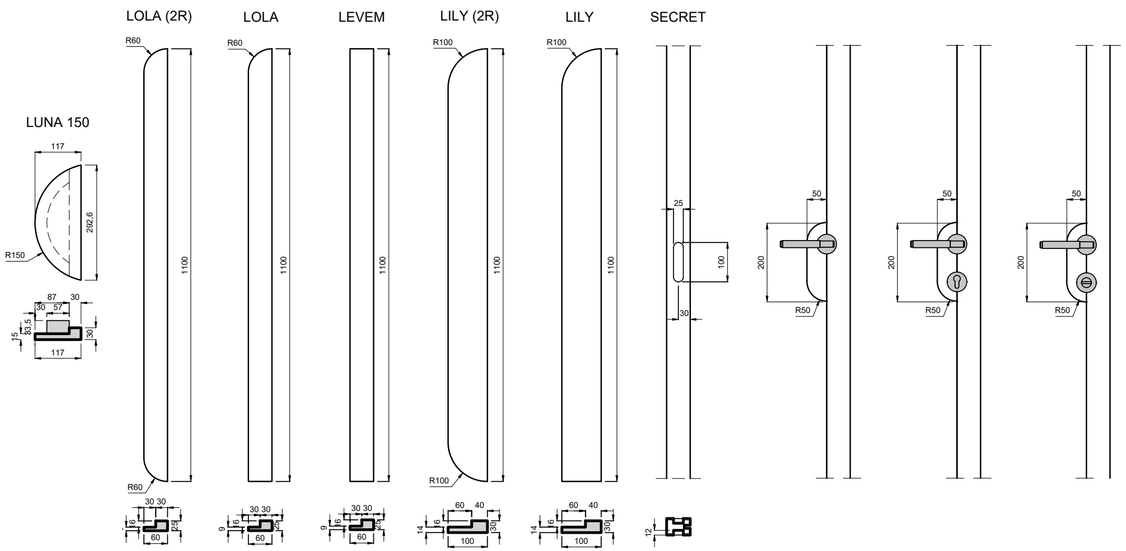

Wszystkie nasze modele pochwytów można idealnie dopasować do drzwi – zarówno pod względem długości, jak i miejsca montażu. Na życzenie wykonujemy także projekty indywidualne.

Pochwyty wykonujemy z naturalnego dębu, dlatego każdy egzemplarz zachwyca unikatowym odcieniem i rysunkiem drewna. Subtelne różnice kolorystyczne między uchwytem a konstrukcją drzwi podkreślają ich autentyczność i nadadzą Twojemu wnętrzu niepowtarzalny charakter.

W drzwiach rozwiernych można zamontować klasyczny zamek, co pozwala stosować dowolne klamki i zestawy dostępne na rynku – także z kluczem lub pokrętłem WC.

W wersji z zestawem klamek stosujemy wysokiej jakości zamek magnetyczny POLARIS XT, zapewniający ciche i precyzyjne zamykanie .

LILY

LOLA

** Tylko do drzwi przesuwnych.*
W przypadku uchwytów o długości powyżej 1100 mm prosimy o kontakt z naszym zespołem doradczym w celu indywidualnego uzgodnienia.

Dane techniczne

Rodzaj konstrukcji	Wysokość (mm)	max. szerokość X 1 elementu ze szprosami wiedeńskimi	max. szerokość 1 elementu - TENZO ze szprosami konstrukcyjnymi [mm]
DRZWI ROZWIERNE [6] (mierzone po ościeżnicy)	1800 - 2000	1100 (1000 [10])	1200 (1100 [10]) [1] [11]
	2001 - 2200		
	2201 - 2400		
	2401 - 2600	1100 (1000 [10]) [11]	1150 (1050 [10]) [1] [11]
	2601 - 2800	1050 (950 [10]) [11]	
	2801 - 2950	1000 (900 [10]) [11]	
DRZWI PRZESUWNE [7] (mierzone po skrzydle)	1800 - 2000	1200	1500 [2]
	2001 - 2200	1150	1450 [2]
	2201 - 2400	1100	1400 [2]
	2401 - 2600	1050	1350 [2]
	2601 - 2800	1000	1300 [1] [2]
	2801 - 2950	950	1250 [1] [2]
DRZWI WAHADŁOWE (mierzone po skrzydle) (pivoty Argenta) [8]	1800 - 2000	1100	1300 [1]
	2001 - 2200	1100	
	2201 - 2400	1100	
	2401 - 2600	1100	1250 [1]
	2601 - 2800	1100	1200 [1]
	2801 - 2950	1100	1150 [1]
DOŚWIETLE [9] (mierzone po doświetlu)	1800 - 2000	1250	1500 [2]
	2001 - 2200	1200	1500 [2]
	2201 - 2400	1150	1450 [2]
	2401 - 2600	1100	1400 [1] [2]
	2601 - 2800	1050	1350 [1] [2]
	2801 - 2950	1000	1300 [1] [2]

Minimalna szerokość lub wysokość doświetla to 400 mm - ze względów montażowych, węższe doświetla boczne można robić na ceownikach montaż.

[1] wymagane zastosowanie co najmniej 1 szprosa POZIOMEGO KONSTRUKCYJNEGO lub RAMIAKA ŚRODKOWEGO.

[2] wymagane zastosowanie co najmniej 1 szprosa PIONOWEGO KONSTRUKCYJNEGO.

[5] może wystąpić konieczność zastosowania wózków 4-osiowych z udźwigiem do 150 kg.

[6] minimalna szerokość skrzydła w drzwiach jednoskrzydłowych wynosi 400 mm, a minimalna szerokość skrzydła w drzwiach dwuskrzydłowych wynosi 500 mm * dotyczy skrzydeł symetrycznych!

[7] minimalna szerokość skrzydła przesuwnego z 1 domykaczem wynosi 615 mm, z 2-stronnym domykaczem 650 mm.

[8] minimalna szerokość skrzydła pivota wynosi 500 mm.

[9] minimalna szerokość lub wysokość doświetla to 400 mm - ze względów montażowych, węższe doświetla boczne można robić na ceownikach montaż.

[10] szerokość skrzydła - wymiar pomocniczy w przypadku drzwi dwuskrzydłowych.

[11] możliwa konieczność zastosowania 4 zawiasu (bez dopłaty).

Wszelkie odstępstwa od powyższej tabeli za indywidualnym podejściem do projektu.

Drzwi przesuwne

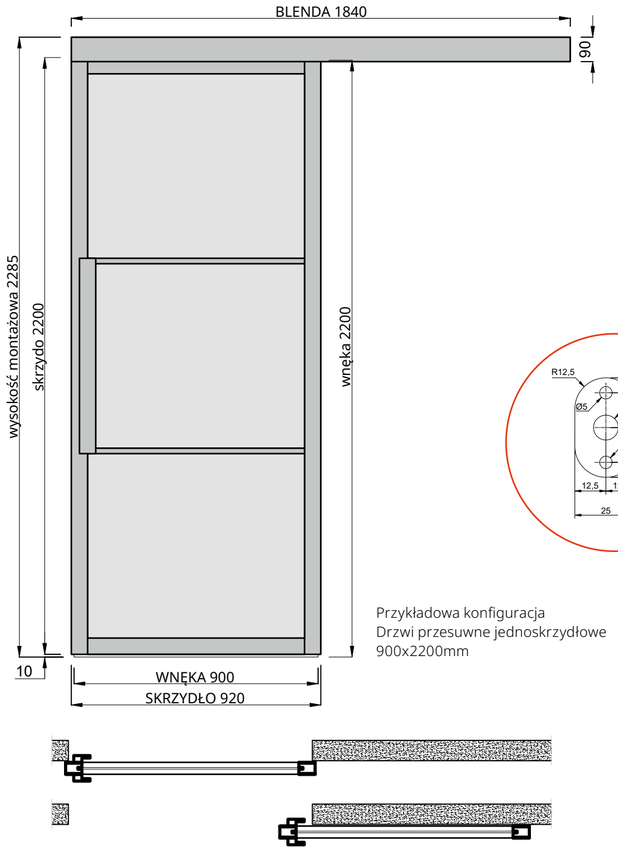

Przykładowa konfiguracja
Drzwi przesuwne jednoskrzydłowe
900x2200mm

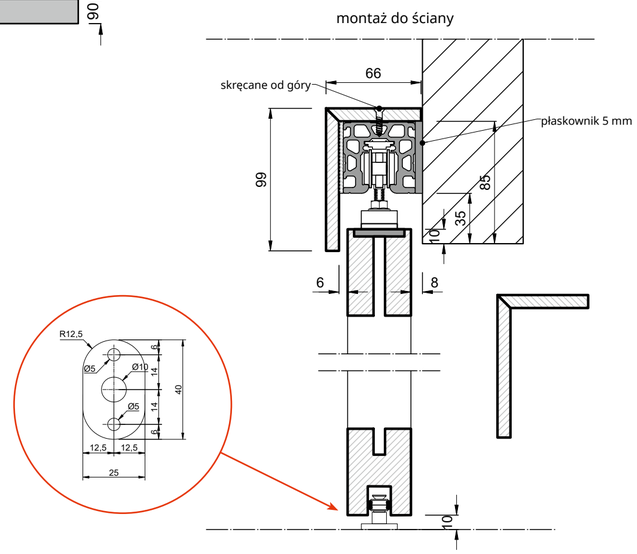

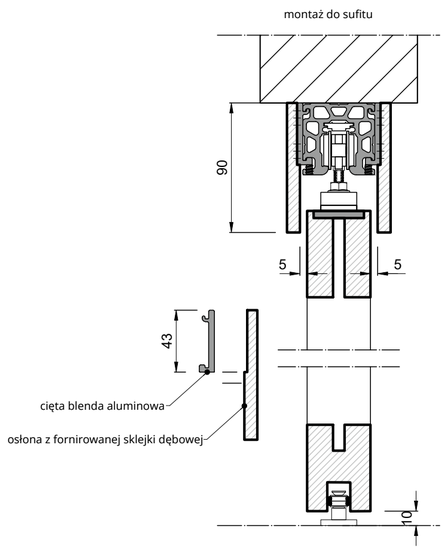

Drzwi przesuwne TENZO – są idealnym rozwiązaniem do wnętrz, w których liczy się zarówno estetyka, jak i oszczędność miejsca.

Zalety drzwi przesuwnych:

- płynne i ciche przesuwanie dzięki obustronnemu wyciszaczowi domyku,
- szyna jezdna dyskretnie ukryta za listwą w wybranym kolorze drzwi,
- system przesuwny STANDARD – opracowany z myślą o najwyższym
- komforcie i trwałości,
- możliwość łączenia z elementami bocznymi stałymi (FIX),
- montaż:
  a) do ściany,
  b) do sufitu/nadproża

Standard Dopłata

Drzwi rozwierne/ zawiasowe

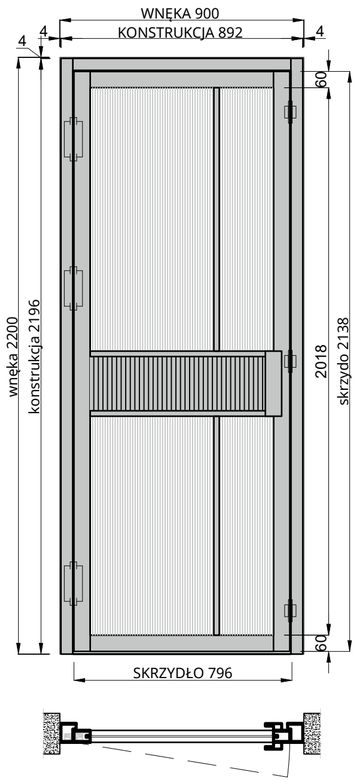

Przykładowa konfiguracja
Drzwi rozwierne/ zawiasowe jednoskrzydłowe
900x2200mm

biały - TXT9016

szary - chromowany mat

czarny - TXT9005

Zakres otwarcia drzwi TENZO z zawiasami ARLU TYO

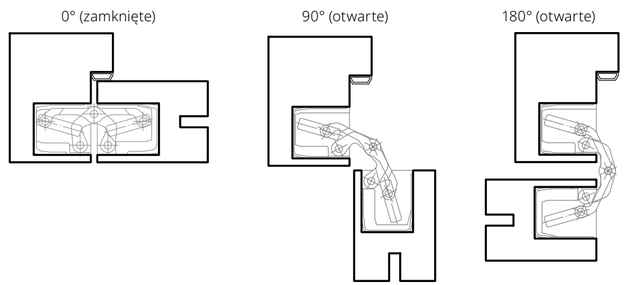

Drzwi rozwierne TENZO są idealnym wyborem do wnętrz, w których design, komfort i funkcjonalność tworzą harmonijną całość.

Zalety drzwi rozwiernych (zawiasowych):

- niewidoczne zawiasy ARLU TYO,
- zamek magnetyczny (z klamką) lub styk magnetyczny (z pochwytem) zapewniający delikatne i ciche zamykanie,
- zintegrowana uszczelka w ościeżnicy blokowej zapewniająca wysoką szczelność,
- opcjonalnie z opuszczaną uszczelką dolną dla lepszej izolacji akustycznej,
- dostępne jedno lub dwuskrzydłowe,
- skrzydła otwierają się do 180°,
- drzwi łączą się z doświetlami i naświetlami.

Fix

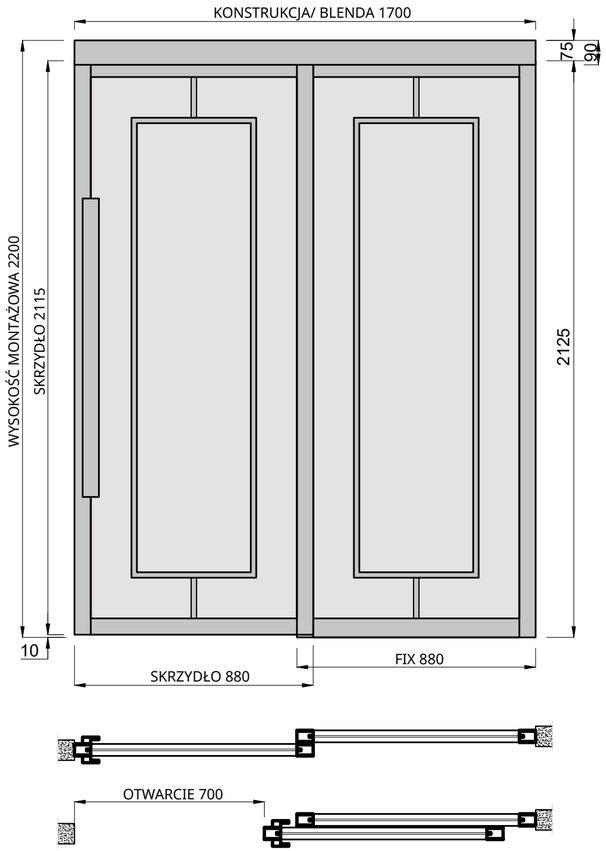
KONSTRUKCJA/ BLENDA 1700
75
90
WYSOKOŚĆ MONTAŻOWA 2200
SKRZYDŁO 2115
2125
10
SKRZYDŁO 880
FIX 880
OTWARCIE 700

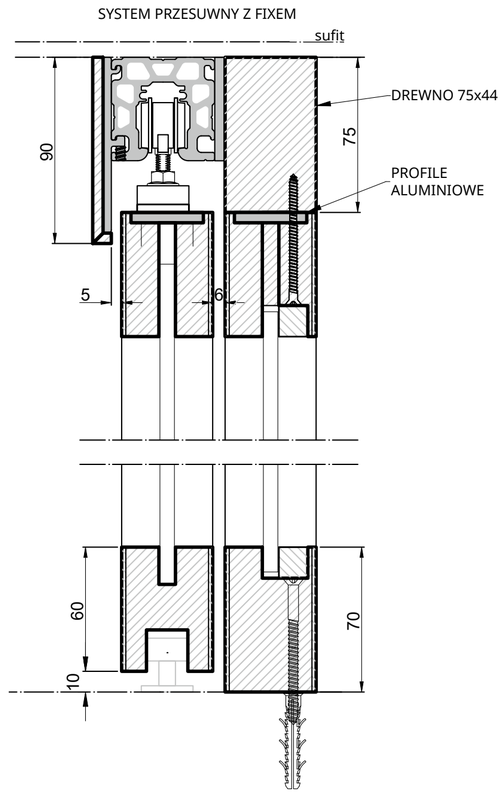
SYSTEM PRZESUWNY Z FIXEM
sufit
DREWNO 75x44
PROFILE
ALUMINIOWE
90
75
5
6
60
70
10

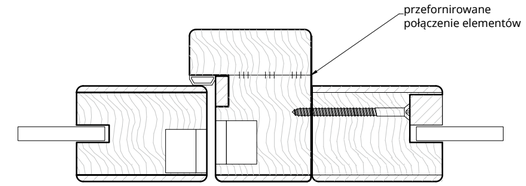
przeformirowane
połączenie elementów

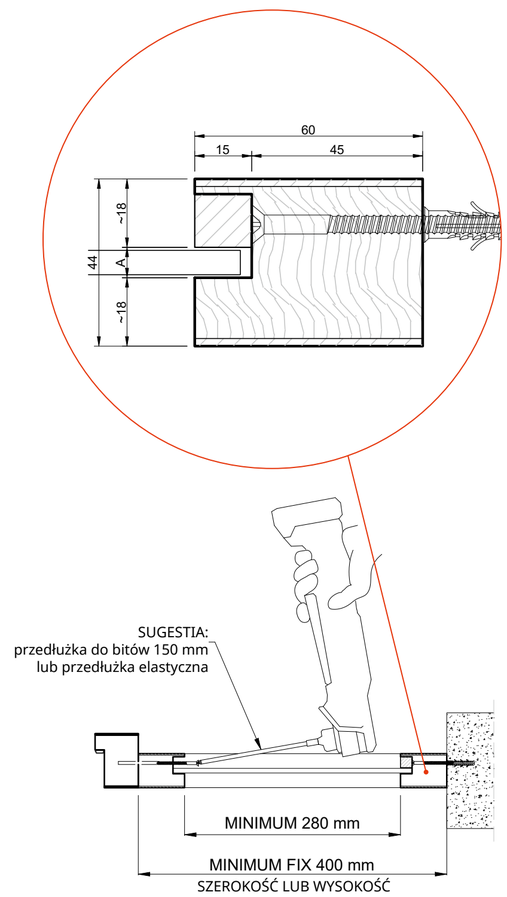
60
15
45
~18
44
A
~18
SUGESTIA:
przedłużka do bitów 150 mm
lub przedłużka elastyczna
MINIMUM 280 mm
MINIMUM FIX 400 mm
SZEROKOŚĆ LUB WYSOKOŚĆ

Drzwi wahadłowe - Pivot

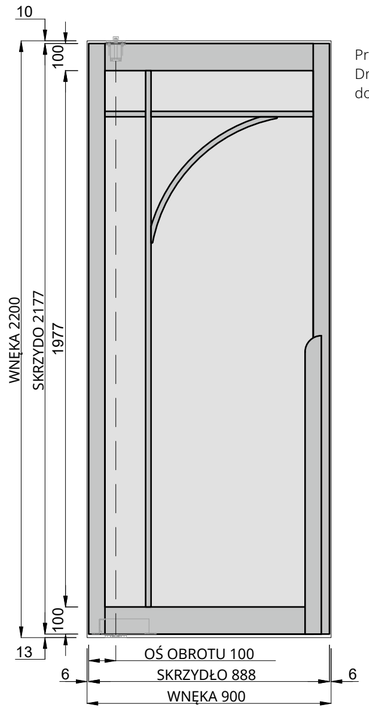

Przykładowa konfiguracja –
Drzwi PIVOT jednoskrzydłowe
do wnęki ściennej 900 x 2200 mm

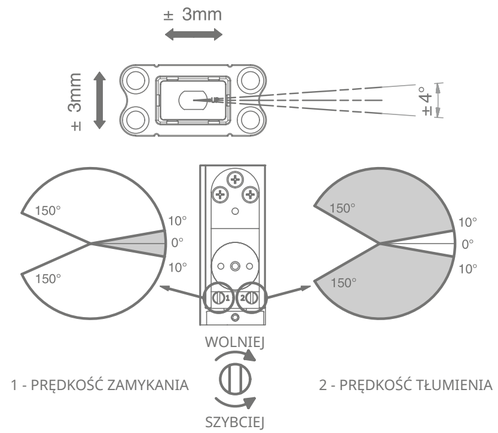

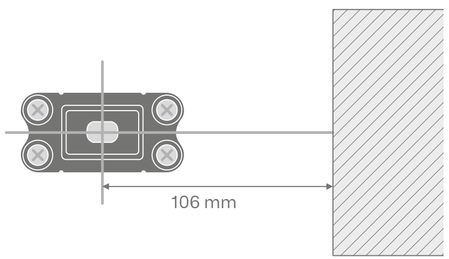

Wymiar 106 mm dotyczy wyłącznie zawiasu Argenta
i skrzydeł drzwi o maksymalnej szerokości 1100 mm.

Drzwi pivot TENZO – minimalizm w czystej postaci. Praktyczne i funkcjonalne – bez kompromisów zachwycą każdego.

Zalety drzwi PIVOT:

- otwierają się na obie strony otworu montażowego,
- konstrukcja bez ościeżnicy,
- stabilne zawiasy pivot Argenta lub FritsJurgens dopasowane do wielkości konstrukcji,
- możliwość regulacji spowolnienia domykania skrzydła,
- kąt otwarcia drzwi: ±150°,
- pozycja zatrzymania ±90°,
- dostępne jedno lub dwuskrzydłowe,
- możliwość połączenia z naświetlami i doświetlami.

Drzwi pivotowe TENZO łączą w sobie elegancję z praktycznością – idealnie uzupełniając nowoczesne przestrzenie.
Niemożliwe? A jednak! Minimalistyczna, bez ościeżnicowa konstrukcja zapewniająca maksymalną swobodę projektowania.

Przekrój poprzeczny drzwi



Wysokość ramy w drzwiach rozwiernych/ zawiasowych oraz Fix

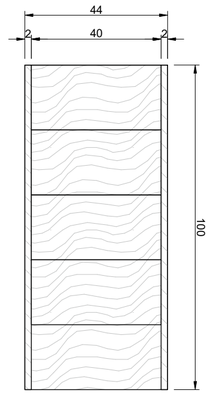

Wysokość ramy w drzwiach wahadłowych/ PIVOT -profil górny i dolny

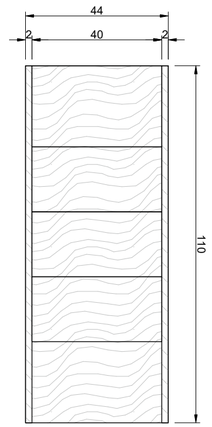

Wysokość ramy w przypadku FIX w połączeniu z drzwiami wahadłowymi/ Pivot – górny i dolny profil

Drzwi rozwierne/ zawiasowe Pion zawiasowy

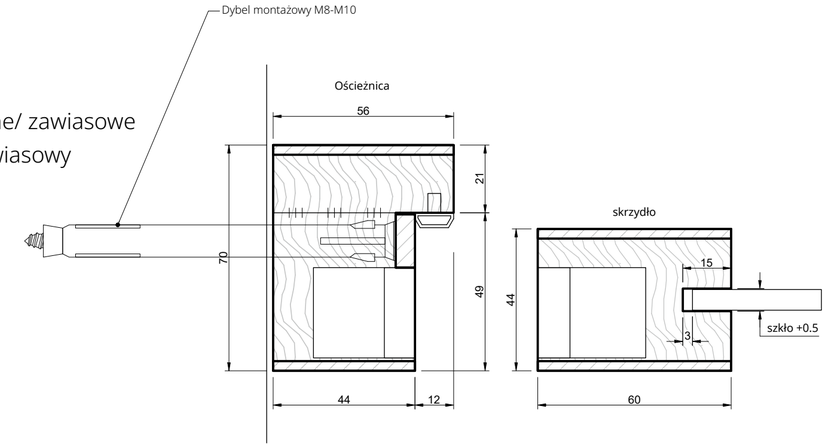

Przymyk Drzwi dwuskrzydłowe

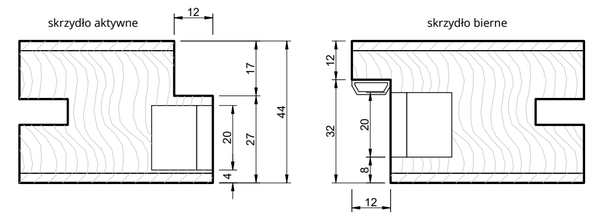

Przymyk Drzwi jednoskrzydłowe

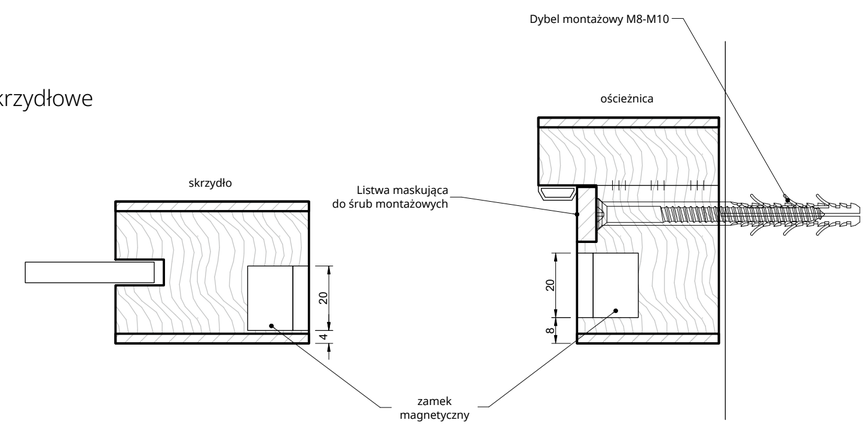

OTIF

OTIF Profil Sp. z o.o., ul. Dworcowa 10, 62-230 Witkowo

Napisz do nas:
oferty@otif-profil.pl

lub zadzwoń:
+48 663 444 635

otif-profil.pl

Katalog online